


- Totaal handenvrije communicatie, automatische spraaksturing
- Directe weergave van beeld en geluid van de deurpost als er aangebeld wordt
- Knop indrukken om te spreken mogelijk indien nodig
- Witte LED-verlichting wordt ingeschakeld bij weinig licht
- Algemene oproep voor interne communicatie
- Doorschakelen van deuroproep naar andere binnenposten
- Videfoon- (JA-2HCD) of parlofoon-bijpost (JA-2SD) optioneel verkrijgbaar
- Audiodeurpost in plaats van JA-videodeurpost

- Spreek-LED licht rood op tijdens het spreken
- Visuele controle met audio via alle camera's
- Twee deurontgrendelingscontacten voor selectieve sturing
- Opties:
 - Externe bedieningsschakelaar
 - Beperking handbediende spreek-schakelaar
 - RY-3DL voor deurslotsturing plaatselijk beschikbaar
 - Uitgang videosaal naar videoapparaat (NTSC)

Bijpost

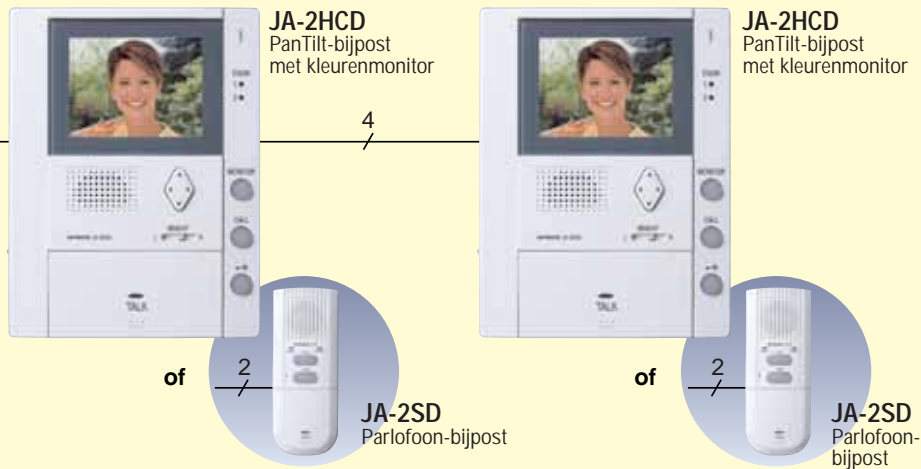

Overzicht



KAW-D
30° montagekader
→ P.15




EL-9S
Elektrisch deurslot
→ P.97

JBW-D
15° montagekader




JBW-BA
Langeafstandsadapter
→ P.15

Afmetingen toestel

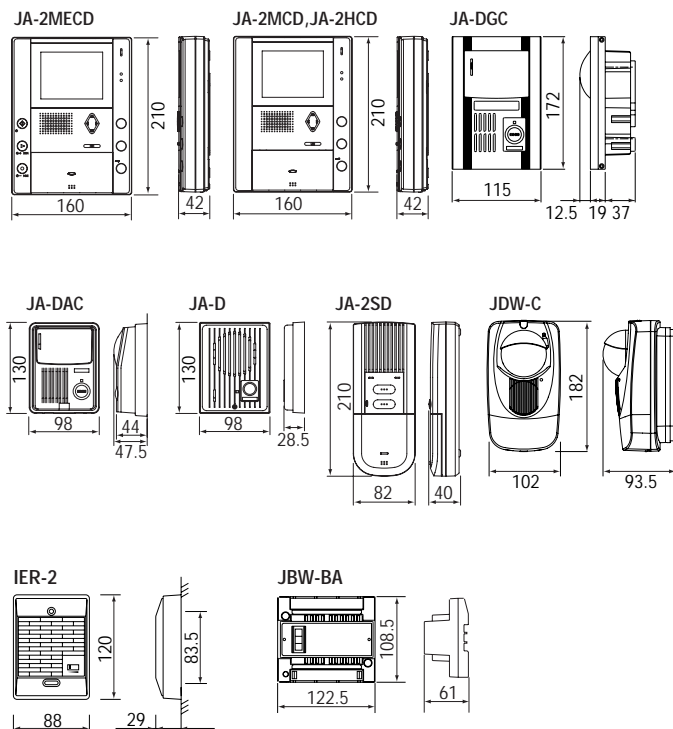

Gezichtsveld

JA-DAC, JA-DGC

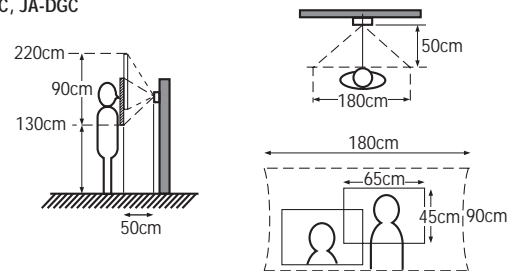

Technische gegevens (JA-2MECD, JA-2MCD, JA-2HCD, JA-2SD)

Voedingsbron	DC 24V
Voeding	PS-2420S, PS-2420DIN
Verbruik	Max. 750mA(JA-2MECD). Max. 680mA(JA-2MCD). Max. 290mA(JA-2HCD). Max. 120mA(JA-2SD)
Oproep	Beltoon. Beeld & geluid, ong. 30 sec.
Communicatie	AUTOMATISCH (handenvrij); om te activeren, druk kortstondig op de SPREEK-knop. HANDMATIG (drukken om te spreken/loslaten om te luisteren); om te activeren, druk gedurende 2 sec. op de SPREEK-knop, of tot de spreek-LED oplicht.
Videomonitor	4" TFT kleuren-LCD.
Aantal lijnen	525 lijnen
Nachtbeeld	Ingebouwde witte LED-verlichting met een bereik van 30 cm.
Deurslotsturing	AC 12V, 350mA (normaal open potentiaalvrij contact L, L)
Bedrading	Parallel, post naar post (getwiste of afgeschermd paren niet vereist). Mantel in vinyl, isolatie van polyethyleen.
Bedravingsafstand	Hoofdpost - deur 50m(0.65mmØ) 100m(1.0mmØ) Hoofdpost - camera met bewegingssensor 50m(0.65mmØ) 100m(1.0mmØ) Hoofdpost - verste bijpost 50m(0.65mmØ) 100m(1.0mmØ) Hoofdpost - IER-2 50m(0.65mmØ) 100m(1.0mmØ)