


TYXIA4850

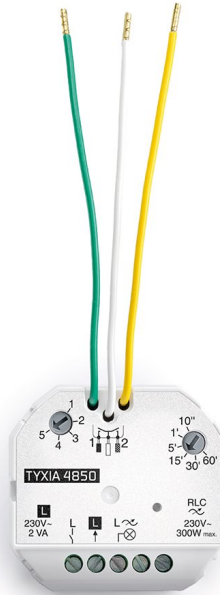

ONTVANGER MET DIMFUNCTIE / SCHAKEKLOK ZONDER NUL

Functies

- Besturen van een dimbaar lichtcircuit vanaf
 1. één of meerdere draadloze zenders
 2. één enkele of dubbele drukknop bij lokale bediening
- Dimfunctie met uitschakelwaarschuwing
- Vertraagd in- en uitschakelen in combinatie met een bekabelde bewegingsmelder of een drukknop
- Functie voor het opslaan van het laatste dimniveau na elke uitschakeling en herstel van het laatste niveau na een druk op de toets
- Optie: 1 W belasting voor meer comfort en verfijning van het variatiebereik (LED)

Technische kenmerken

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 bedieningskanaal om de verlichting te dimmen
- 3 voorbekabelde draden voor aansluiting op de schakelaar voor lokale bediening
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- Timer instelbaar van 10 seconden tot 1 uur
- Voeding door de belasting zonder nulgeleider
- Werkingstemperatuur: -5° tot 35°C
- Afmetingen: H 50 x L 47 x D 26 mm
- Compatibel met dimbare verlichting
- Compatibel met de netwerkfunctie

- Combineerbaar met max.16 zenders

Documentatie

 [Technische Fiche](#)  [Technische fiche](#)

Handleidingen

 [Handleiding](#)