

Ontvanger Aan/Uit

TYXIA 4610

+ PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor alle verlichtingstypes (led, fluocompact, halogeen enz.)
- Aanbevolen om een extra sturing toe te voegen aan een bestaande verlichting

Funcies

- Met de ontvanger kan een verlichtingspunt in vanaf een of meer draadloze mobiele of vaste zenders worden in- of uitgeschakeld
- In combinatie met meer dan 2 draadloze bedieningspunten, vervangt het toestel de functie van een afstandsbediening
- In combinatie met een draadloos magneetcontact, bedient het toestel de verlichting van een dressing of een wijnkast wanneer de deur wordt geopend

Vervolledig uw installatie

- Meest aangewezen zenders:
 - Ingebouwde zenders met een specifieke functie, afstandsbedieningen, touchscreens, melders, timers, telefonische afstandsbedieningen (zie compatibiliteitstabel p. 62-63)
 - Creëer scenario's om de verlichting via zenders te bedienen: TYXIA 2650, TYXIA 2700, TYXIA 253, TYXIA 3000, TYDOM 4000



TYXIA 4610 Ontvanger met gevoede uitgang


Technische kenmerken



- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 uitgaand bedieningskanaal Aan/Uit 230 V
- Installatie in een inbouwbehuizing:
 - achter een schakelaar,
 - in een plafonddoos,
 - in een waterdichte aftakdoos,
 - in een vals plafond
- Voeding 230 V fase/nul
- 2 reeds voorziene draden voor aansluiting op een lokale schakelaar
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- Werkingstemperatuur: -5° tot 40°C
- Afmetingen: H 45 x B 38 x D 23 mm

Maximaal verbruiksvermogen van het verlichtingscircuit:

- 300 W bij 230 V gloeilampen of halogeenlampen
- 72 W bij fluorescentielampen
- 100 W of 8 spaarlampen van 230 V (fluocompact, led)
- 150 W bij halogeenlampen ZLS met elektronische 12 V transformator
- 100 W bij led-lampen ZLS met elektronische 12 V transformator
- 150 W bij halogeenlampen ZLS met ferromagnetische 12 V transformator
- 100 W bij halogeenlampen ZLS met 12 V ringtransformator
- Compatibel met de netwerkfunctie

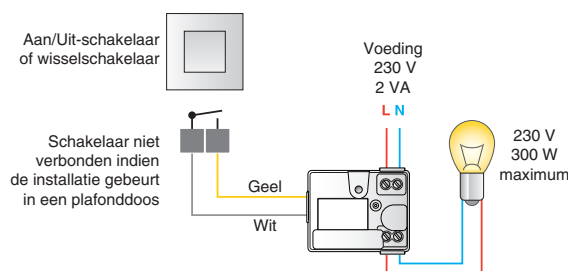

Naam	Referentie
TYXIA 4610	6351280