

Aan/Uit-Ontvangers 10 ampère + schakelklok

TYXIA 4600/4610/4620/4630/4730/4840/6610

FUNCTIES

- Met de ontvanger kan een verlichtingscircuit vanaf één of meerdere draadloze of vaste zenders worden in- of uitgeschakeld
- Instelbare timer: van 10 seconden tot 1 uur
- Functie lichtuitschakeling: flitst één keer, dan een tweede keer om te waarschuwen dat het licht weldra uitgaat
- Speciale timer die bij detectie van meer dan 80 seconden aanwezigheid de ventilatie inschakelt
- Besturing van de luchtafvoer, ventilatie of verlichting



TYXIA 4801
ontvanger met
uitgang droog
contact



TYXIA 4811
ontvanger met
gevoede uitgang

+ GEBRUIKER

- Bestemd voor openbare gebouwen dankzij meerdere functies
- Waarschuwt de gebruikers dat het licht weldra uitgaat (in een ruimte, een gang, een trappenhuis)
- Aanbevolen voor de bediening van toilet- of badkamerverluchting na detectie van langdurige aanwezigheid

+ INSTALLATEUR

- Aanbevolen om verlichtingspunten tot 10 ampère te bedienen
- Mogelijkheid om een timer voor de verlichting toe te voegen bediend door een bewegingsmelder of een bekabelde drukknop.

TECHNISCHE KENMERKEN


- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 uitgaand bedieningskanaal Aan/Uit 10 A
- 2 voorbekabelde draden om de lokale schakelaar of een aanwezigheidsmelder met potentiaalvrij uitgangskontakt of drukknop aan te sluiten
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- 1 bekabelde fase-ingang op aanwezigheidsmelder met schemerfunctie, met uitgangskontakt en gevoede fase
- Voeding 230 V fase/nul

TYXIA 4811

- maximaal vermogen:
 - op resistieve belasting: 2300 W
 - op elektronische of ferromagnetische transformator: 1000 W op andere belastingen: 500 W

TYXIA 4801

- Maximaal vermogen: alle verlichtingstypes: 2300 W
- Timer instelbaar van 10 seconden tot 1 uur
- Werkingstemperatuur: -5° tot 35°C
- Afmetingen: H 50 x B 47 x D 33 mm
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Combineerbaar met max. 16 zenders

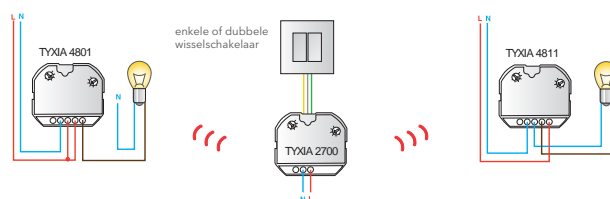

| Benaming | Referentie |
|------------|------------|
| TYXIA 4811 | A6351107 |
| TYXIA 4801 | A6351110 |



Timerfunctie


Instelling van de verlichtingstijd



De timer kan worden ingesteld op 10s, 1 min, 5 min, 15 min, 30 min, 1 uur of op een tussenpositie (vb.: 3 min)

Waarschuwingsfunctie bij uitschakeling

De waarschuwingsfunctie bij uitschakeling verwittigt de gebruiker doordat de verlichting eerst knippert ① dan daarna nogmaals knippert ② voordat ze definitief uitgeschakeld wordt.

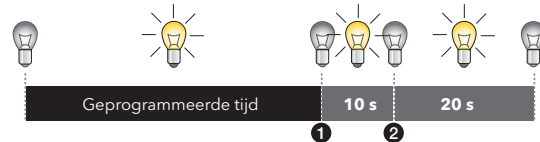

Gemeenschappelijke functies van de TYXIA 4811 en TYXIA 4801 ontvangers

| Positie van de keuzeschakelaar op de ontvanger | Functies | Lokale ingang | Draadloos | Magneetcontact | Fase ingang | |
|--|--|---|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| Positie 1 | Aan/Uit | JA Aan/Uit | | | | JA Aan/Uit schakelaar |
| Positie 2 | Tijdschakelaar met geforceerde werking via bekabelde schakelaar | Geforceerd Aan | JA | | JA | |
| Positie 3 | Tijdschakelaar met geforceerde werking via bekabelde schakelaar of draadloze afstandsbediening | | Geforceerd Aan | | | |
| Positie 4 | Tijdschakelaar doorgangsruimte alle types gebeurtenissen | JA | JA | JA | JA | JA BP |
| Positie 5 | Tijdschakelaar doorgangsruimte met uitschakelwaarschuwing | JA BP 1 x drukken > 2s Geforceerd Aan/Uit 1 uur | JA | | | |
| Positie 6* | Tijdschakelaar ventilatie met aanwezigheidsdet. | Melder met droog contact als detectie > 80 s | JA | | JA als detectie > 80 s | |

* specifiek voor TYXIA 4801

Verschillende aansluitingen binnenkomende sturingen

