Ontvanger voor verlichting met dimfunctie + timer

TYXIA 4840/4850

FUNCTIES

- Besturen van een dimbaar lichtcircuit vanaf
  - één of meerdere draadloze zenders
  - één enkele of dubbele drukknop bij lokale bediening
- Dimfunctie met uitschakelwaarschuwing
- Vertraagd in- en uitschakelen in combinatie met een bekabelde bewegingsmelder of een drukknop
- Functie voor het opslaan van het laatste dimniveau na elke uitschakeling en herstel van het laatste niveau na een druk op de toets
- Optie: 1 W belasting voor meer comfort en verfijning van het variatiebereik (LED)

TYXIA 4840
Gevoede ontvanger fase/nulgeleider

TYXIA 4850
Ontvanger gevoed door belasting zonder nulgeleider

GEBRUIKER

- Compatibel met alle dimbare verlichtingstypes (LED, fluocompact,halogeen, enz.)
- Verlichting is instelbaar volgens behoefte, aangepast aan het levensritme

INSTALLATEUR

- Universele multifunctionele dimmer
- Automatische herkenning van het type belasting dat gedimd moet worden (R, L, C, ESL, LED)
- Anti-flikkerfunctie voor LED-verlichting door programmering van een minimale en maximale dimdrempel
- Pre-boot-functie van de compacte fluorescentielampen
- Getest en goedgekeurd door de belangrijkste LED fabrikanten

TECHNISCHE KENMERKEN

- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 bedieningskanaal om de verlichting te dimmen
- 3 voorbekabelde draden voor aansluiting op de schakelaar voor lokale bediening
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen
- Timer instelbaar van 10 seconden tot 1 uur
- TYXIA 4840 Voeding 230 V fase/nul
- TYXIA4850 Voeding door de belasting zonder nulgeleider
- Werkingstemperatuur: -5° tot 35°C
- Afmetingen: H 50 x L 47 x D 26 mm
- Compatibel met dimbare verlichting
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Combineerbaar met max.16 zenders

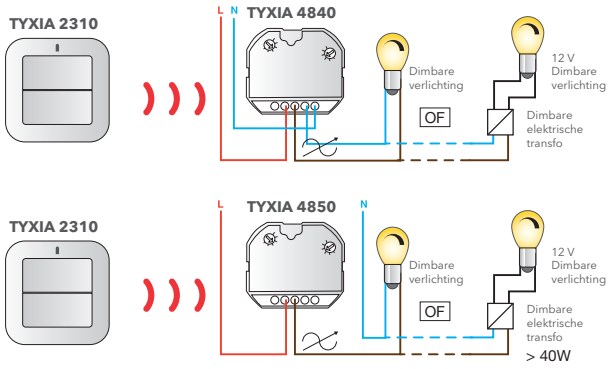

Benaming	Referentie
TYXIA 4840	A76351115
TYXIA 4850	A76351126
Charge 1W	A76353001

TIP

- Voor automatische herkenning van de te dimmen belasting dient men de belasting en de lokale bediening aan te sluiten alvorens onder spanning te brengen

Autonome dimmers met lokale bediening, enkele of dubbele drukknop

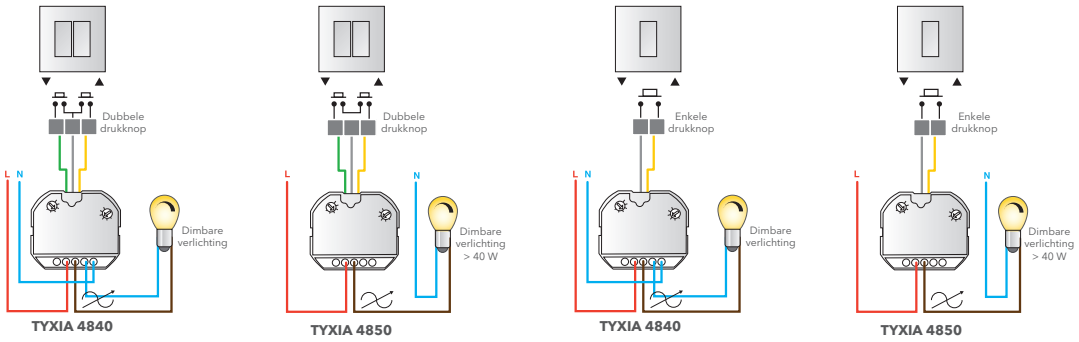

Ontvangers-dimmers gekoppeld met een zender TYXIA 2310

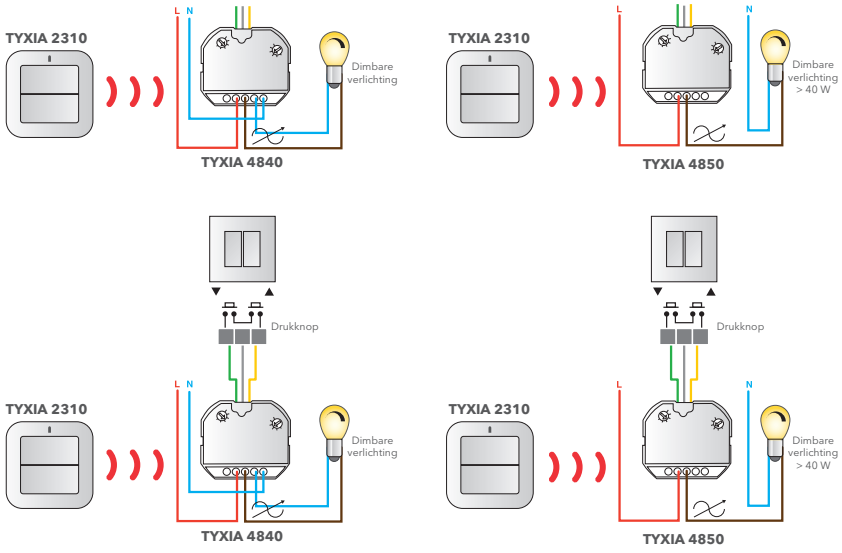

Compatibiliteitstabel verlichting met universele dimmers TYXIA4840 en 4850

	Dimbare verlichting / verplicht variabel					
Verlichting						
Soort verlichting	Halogeenlamp 230 V Gloeilamp 230 V	Halogeen 12V ZLS met ferromagnetische transformator/ringkern-transformator	Halogeen 12V ZLS met elektronische AC of DC transfor-mator	Fluocompact of spaarlamp 230V	LED lamp 230 V	LED ZLS met driver
Symbool met het door de fabrikant van de verlichting aanbe-volen type belasting voor de dimmer						
Aangestuurd ver-mogen TYXIA 4840	Max. 200 W	Max. 300 W		Max. 200 W		Max. 300 W
TYXIA 4850	Max. 40 tot 200 W	Max. 40 tot 300 W		Max. 40 tot 200 W		Max. 40 tot 300 W