

vizocam<sup>o</sup>  
wideview intercom protection  
by AIPHONE




Verruim je zicht  
tot 170°

 **AIPHONE<sup>®</sup>**




### Panoramisch breedhoekbeeld

Dankzij de breedbeeldcamera van 170° met de **gepatenteerde VIZOCAM<sup>o</sup>** distortieregeling krijgt u een totaalbeeld van de omgeving voor uw deur. U verrassen vanuit de dode hoek van het beeld is niet langer mogelijk! Voorheen was deze extra veiligheid enkel mogelijk met een dure CCTV-oplossing. Vandaag maakt het Aiphone JK systeem dit goedkoper en makkelijker!

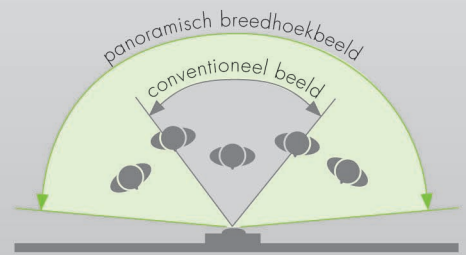

panoramisch breedhoekbeeld

### VIZOCAM distortieregeling

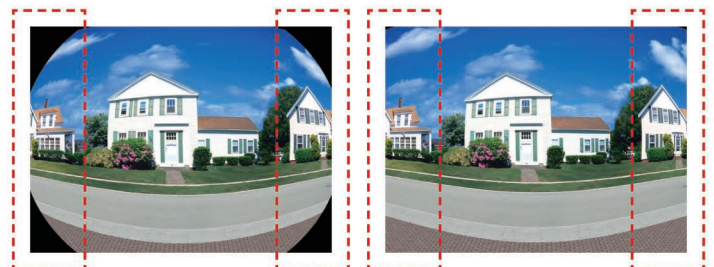

Zonder distorsieregeling

Met distorsieregeling



### Zoom

Ook **zoomen** is een onmisbare functie in dit systeem. Om het detail van een beeld te zien, schakelt u van breedbeeldmodus naar zoommodus door op de centrale drukknop te duwen.



BREEDBEELD





ZOOMMODE

### PanTilt

Dankzij de **Pan/Tilt functie** kan u binnen de 9 zones van het beeld navigeren om zo het beeld in detail van links naar rechts, diagonaal en van onder naar boven te onderzoeken. Gebruik de Pan-ilt-bediening om de camerahoek in zoommodus te wijzigen.



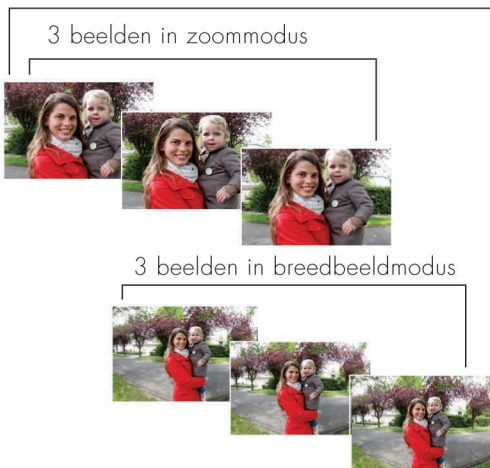

## Geheugen (enkel JK-1MED)

### Automatisch opnemen:

Werkt altijd, ook wanneer u afwezig bent. De opname start zodra op deurpost de belknop wordt ingedrukt.

Het toestel neemt automatisch per oproep een set op van 6 beelden (standaard 3 in zoommodus en 3 in breedbeeld). Er kunnen maximum 40 sets worden bewaard. 10 daarvan kunnen worden beveiligd tegen automatische overschrijving.


### Manueel opnemen:

Neem de beelden op wanneer u wilt. De opname start zodra u de opnameknop (REC) indrukt terwijl de monitor aan staat of u met de bezoeker praat.

## Camerahoek instellen

Selecteer de ideale zoompositie en programmeer deze als standaard preset door eenvoudig een aantal seconden op de ZOOM-knop te drukken. Bij elke oproep keert de camera automatisch terug naar deze positie.

## Beeldoptimalisatie

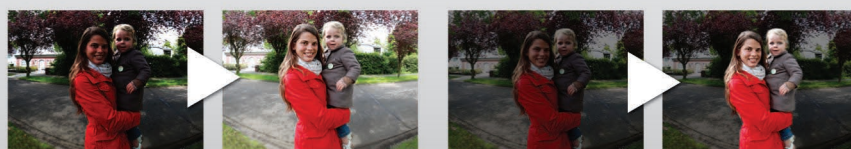

Tegenlicht overdag

Zwak licht 's nachts

## Intercom

Intercom tussen de binnenposten kan ingeschakeld worden mits de CALL knop in te drukken.

## Ingangsbewaking

Bewaking van de zone rond de deurpost in breedbeeld- en zoommodi. Om de privacy te verzekeren wordt binnengeluid niet overgedragen naar de deurpost.

## Andere kenmerken

- Half-duplex communicatie : manueel of spraakgestuurd
- Ingang externe detector beschikbaar
- LED-indicatie van spraakrichting
- Gebruiksvriendelijk
- Toets voor optionele bediening
- Er kan een NTSC videosignaal van de hoofdpost naar buiten gestuurd worden
- Automatische aanpassing van het spraakvolume volgens het tijdstip van de dag
- Geavanceerde veiligheid dankzij discrete monitoring van de toegangszone zonder extra LED verlichting.

## KITS

### Zonder beeldgeheugen

#### JKS-1AD/1A

JK-1MD, JK-DA & PS-1810DIN

#### JKS-1ADV/1A

JK-1MD, JK-DV & PS-1810DIN

#### JKS-1ADF/1A

JK-1MD, JK-DVF & PS-1810DIN



### Met beeldgeheugen

#### JKS-1AED/1A

JK-1MED, JK-DA & PS-1810DIN

#### JKS-1AEDV/1A


JK-1MED, JK-DV & PS-1810DIN

#### JKS-1AEDF/1A

JK-1MED, JK-DVF & PS-1810DIN



## CAMERAPOSITIE & GEZICHTSVELD

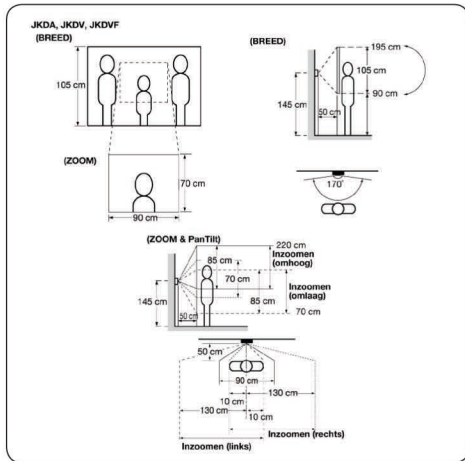

## SPECIFICATIES

### Voedingsbron

### Voeding

### Verbruik

- 18V DC
- PS-1810DIN (8 modules)
- Max 400 mA (JK-MED, JK-1MD)
- Max 200 mA (JK-1HD)
- Max 120 mA (JK-1SD)
- Max 95 mA (JKV-BA)

### Videomonitor

### Uitgang videosignaal

### Nachtbeeld

- 3,5" TFT kleuren-LCD
- NTSC, 1Vpp/75Ω
- Ingebouwde witte LED verlichting met een bereik van ongeveer 50cm.

### Contact

### elektrisch deurslot

### Contact

### optionele bediening

### Bedrading

- Max 24 V AC/DC, 500 mA (normaal open potentiaalvrij contact)
- Max 24 V AC/DC, 1,6 A (normaal open potentiaalvrij contact)
- Deur naar hoofdpst: kabel met 2 geleiders, met PE (polyethyleen) isolatie (excl. deuropener)
- Hoofdpst naar bijpost: kabel met 4 geleiders, met PE (polyethyleen) isolatie

### Bekabelingsafstand


- Hoofdpst/bijpost naar deur: 50m (Ø 0,65mm) 100m (Ø 1,0mm)
- Hoofdpst naar IER-2: 75m (Ø 0,65mm) 150m (Ø 1,0mm)

## BINNENPOSTEN



### JK-1MED

Hoofdpst met breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor + ingebouwd beeldgeheugen



### JK-1MD

Hoofdpst met breedbeeld en Zoom & PanTilt-kleurenmonitor




### JK-1HD

Bijpost



### JK-1SD

Audiobijpost




## DEURPOSTEN




### JK-DV

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, metalen opbouwbehuizing




### JK-DVF

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, inox inbouwbehuizing

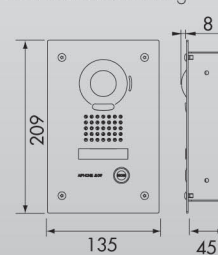

### JK-DA

Deurpost met VIZOCAM 170° kleurencamera, kunststof opbouwbehuizing



## BEKABELING

