


# GH/GT-1AD

## 1. Boutons de commande

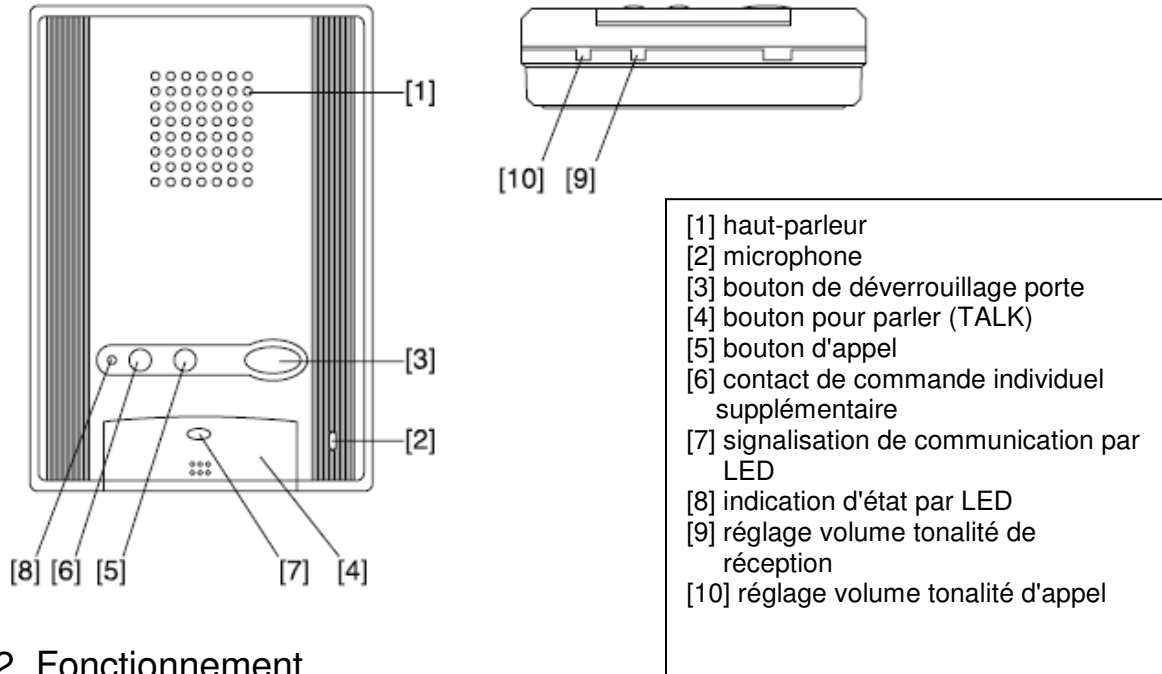

## 2. Fonctionnement

- **Lors d'un appel** à partir du portier, une tonalité retentit.  
Le volume de la sonnerie peut être réglé et mis en sourdine. Lorsque le volume est réglé sur 0, la LED rouge clignotera lentement [8] pour signaler que la tonalité a été mise en sourdine.  
En cas de non-réponse, l'appareil s'éteindra au bout de 45 s.
- **Pour répondre à l'appel**, appuyez momentanément sur le bouton "TALK" [4] et communiquez ensuite en mains libres avec le visiteur. En cas de bruit de fond excessif ou pour assurer davantage de discrétion, vous pouvez aussi passer à une commande manuelle de la communication. Pressez pendant > 1s le bouton TALK. L'appareil émet un bip court pour indiquer que le fonctionnement manuel a été sélectionné. Vous pouvez ensuite presser (et maintenir enfoncé) le bouton TALK pour parler; le relâcher pour écouter. Lorsque le son est envoyé de l'intérieur vers le portier (manuellement ou en mains libres), la LED rouge pour parler [7] s'allumera.  
Pressez à nouveau pour couper la communication.
- **Le déverrouillage de la porte** s'opère par un appui sur le bouton CLE [3].  
La gâche est toujours activée pendant un temps fixe, ceci a été réglé par l'installateur. Cette commande est uniquement possible si vous êtes en communication avec le portier concerné.
- **Fonctions optionnelles:**  
Via le bouton d'appel [5], il est possible d'appeler le poste gardien optionnel ou d'activer une 2<sup>e</sup> commande (p.ex. autre porte/portail, éclairage, ...), pour autant que ce soit pourvu dans l'installation.
- Le bouton de commande supplémentaire [6] permet en plus de commander une fonction additionnelle, individuellement par poste intérieur, à condition que ce soit pourvu dans l'installation.
- Si tel est le cas, vous pouvez également activer une fonction "sonnez-et-entrez" qui déverrouillera la porte automatiquement lors d'un appel vers ce poste intérieur. Pressez simultanément le bouton pour parler et le bouton d'appel pour (dés)activer cette fonction. La LED d'indication d'état clignotera pour indiquer que cette fonction est active.
- Les appareils sont également équipés pour la connexion d'un bouton de sonnette à la porte individuelle de l'appartement. Celui-ci émettra une tonalité différente pour faire la distinction entre les visiteurs s'annonçant au portier commun et ceux qui appellent à la porte individuelle de l'appartement.