

# Packs va-et-vient sans fil

## PACKS TYXIA 500/510

### + PRODUIT

- Créer un va-et-vient à partir d'un simple allumage existant
- Compatibles avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)
- Préconisés pour grande pièce, couloir, escalier...

#### Pack TYXIA 500

- Idéal pour créer une commande d'un nouvel éclairage extérieur ou intérieur

#### Pack TYXIA 510

- Idéal pour créer un va-et-vient sur interrupteur existant



Pack TYXIA 500

Pack TYXIA 510

### Fonctions


- Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant

#### Pack TYXIA 500

- Installation sur interrupteur existant pourvue d'une arrivée de neutre

##### Composition du Pack TYXIA 500 :

- 1 émetteur TYXIA 2610
- 1 récepteur TYXIA 4610

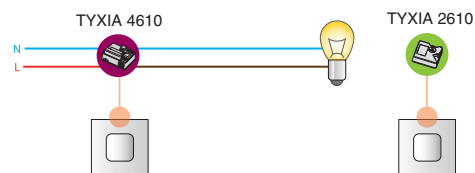


#### Pack TYXIA 510

- Installation sur interrupteur existant sans arrivée de neutre

##### Composition du Pack TYXIA 510 :

- 2 émetteurs TYXIA 2610
- 1 récepteur TYXIA 4610

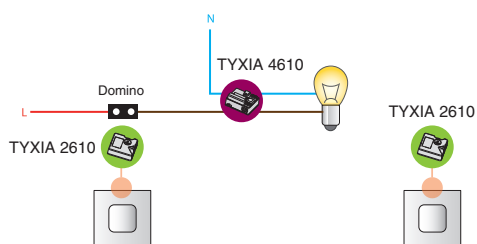

Nom	Référence
Pack TYXIA 500	6351290
Pack TYXIA 510	6351291

### Caractéristiques techniques

#### Émetteur TYXIA 2610

- 2 voies de commande
- 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur simple ou double en commande locale
- Installation dans une boîte d'encastrement derrière un interrupteur simple ou double
- Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
- Autonomie : 3 ans
- Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

#### Récepteur TYXIA 4610

- 1 voie de commande pour d'éclairages
- Alimentation phase neutre 230 V
- 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale
- Installation dans une boîte d'encastrement :
  - derrière un interrupteur,
  - dans un faux plafond,
  - dans une boîte DCL ou une boîte étanche
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

### Complétez votre installation

- Ajoutez d'autres commandes avec :
  - Des émetteurs TYXIA 2610
  - Des télécommandes TYXIA, TYDOM
  - Des interrupteurs radio TYXIA 221 D
  - Des écrans tactiles TYXIA 3000, TYDOM 4000
- Ajoutez d'autres récepteurs TYXIA 4610