

Packs va-et-vient sans fil avec ou sans neutre

PACK TYXIA 500 / 510



FONCTIONS

- Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant

PACK TYXIA 500

- Installation sur interrupteur existant avec une arrivée du neutre

PACK TYXIA 510

- Installation sur interrupteur existant sans arrivée du neutre



PACK TYXIA 500

PACK TYXIA 510

+ UTILISATEUR

- Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration
- Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)
- Préconisé pour une grande pièce, couloir, escalier...

+ INSTALLATEUR

- Installation sans tirer de câbles ni faire de saignées
- Seuls émetteurs TBTS recommandés dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau
- Nombre illimité de récepteurs associés


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Émetteur TYXIA 2610

- 2 voies de commande
- 3 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur simple ou double en commande locale
- Alimentation par pile lithium CR2032 (fournie)
- Autonomie : 3 ans
- Dimensions : H 40 x L 40 x P 11,2 mm

Récepteur TYXIA 4610

- 1 voie de commande pour éclairage
- Alimentation phase neutre 230 V
- 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur existant en commande locale
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

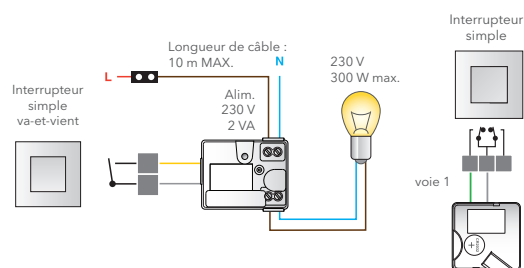

COMPOSITION DU PACK TYXIA 500 :

- 1 émetteur à pile TYXIA 2610
- 1 récepteur TYXIA 4610

COMPOSITION DU PACK TYXIA 510 :

- 2 émetteurs à pile TYXIA 2610
- 1 récepteur TYXIA 4610

Nom	Référence
PACK TYXIA 500	A76351173
PACK TYXIA 510	A76351174