

Pack va-et-vient sans fil

PACK TYXIA 610



FONCTIONS

- Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans interrupteur existant



+ UTILISATEUR

- Interrupteurs muraux pouvant être fixés ou collés sur tout support : mur, meuble, vitrage, céramique, bois...
- Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)
- Autonomie des piles : 10 ans

+ INSTALLATEUR

- Idéal pour réaliser un va-et-vient sans interrupteur existant
- Installation sans travaux grâce à sa technologie sans fil
- Idéal à poser sur la cloison du caisson d'une porte à galandage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Fréquence radio 868 MHz

Interrupteur émetteur TYXIA 2310

- Alimentation par pile lithium CR 2430 (fournie)
- Autonomie 10 ans
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 11 mm
- Indice de protection : IP 40- IK04

Récepteurs TYXIA 4610

- 1 voie de commande pour éclairage
- Alimentation phase neutre 230 V
- 1 sortie alimentée Marche/Arrêt 230 V
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec un interrupteur existant en commande locale
- Installation dans une boîte d'encastrement :
 - derrière un interrupteur,
 - dans une boîte de dérivation étanche,
 - dans un faux plafond
- Dimensions : H 45 x L 38 x P 23 mm

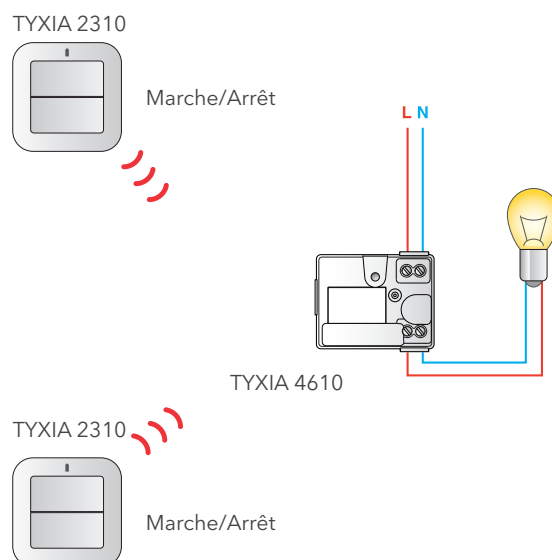

COMPOSITION DU PACK :

- 2 Interrupteurs émetteurs TYXIA 2310
- 1 Récepteur Marche/Arrêt TYXIA 4610

Nom	Référence
PACK TYXIA 610	A76351383