

# Télécommandes porte-clé

## TYXIA 1400 / 1410



EMETTEURS

### FONCTIONS

- Télécommandes bi-directionnelles : retour visuel d'information de l'ordre envoyé

#### TYXIA 1400

- Commande 2 voies d'éclairages en Marche/Arrêt + variation ou 2 voies de volets roulants en Montée/Descente

#### TYXIA 1410

- Commande 4 voies d'automatismes Ouverture/Fermeture portail, porte de garage, gâche électrique, Marche/Arrêt éclairage, pompe d'arrosage...



TYXIA 1400



TYXIA 1410

ECLAIRAGE

### + UTILISATEUR


- Faciles à emporter grâce à leur taille réduite et leur accroche porte-clé
- Permettent la commande centralisée des automatismes et éclairages extérieurs
- Résistantes aux chocs pour une utilisation quotidienne

### + INSTALLATEUR

- Jusqu'à 16 récepteurs en réseau maillé par voie

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pile lithium fournie : 3 V CR 2430
- Autonomie 10 ans
- Bi-fréquence radio : 868 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- 2 voies pour le TYXIA 1400
- 4 voies pour le TYXIA 1410
- Indice de protection : IP 32
- Dimensions : H 65 x L 42 x P 8 mm
- Poids (avec piles) : 25 g
- Livrées avec un anneau porte-clé
- Compatibles avec la fonction maillage en réseau

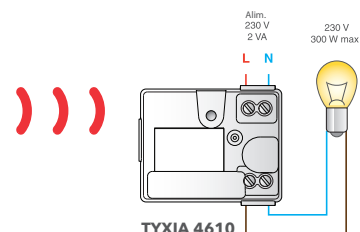

TYXIA 4610

Nom	Référence
TYXIA 1400	A76351388
TYXIA 1410	A76351389