

# Détecteur universel Radio

## DU TYXAL+

### FONCTIONS

- Transmet en radio toute détection faite par un détecteur filaire (intrusion ou technique)
- Fonctions en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome :
  - Préviend les occupants d'une détection à l'aide d'une alerte sonore (sirènes) et visuelle (clavier tactile)
  - Informe les personnes pré-enregistrées sur le transmetteur (jusqu'à 16 détecteurs enregistrables par transmetteur, en mode autonome)



### + UTILISATEUR

- Double usage : peut être utilisé pour signaler une intrusion ou pour prévenir d'un risque domestique
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

### + INSTALLATEUR


- Compatible avec tous les détecteurs filaires ayant une sortie contact sec NF ou NO
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Bornier de raccordement : 2 fils
- Contact personnalisable : NF ou NO au repos
- Choix du mode de détection : intrusion ou technique
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture
- Indice de protection : IP 30- IK 02
- Dimensions de l'émetteur H 102 x L 33 x P 32 mm

### EXEMPLES DE PRODUITS COMPATIBLES

- Contact d'ouverture filaire
- Détecteur de gaz avec sortie filaire
- Capteur de niveau d'eau
- Capteur photo électrique

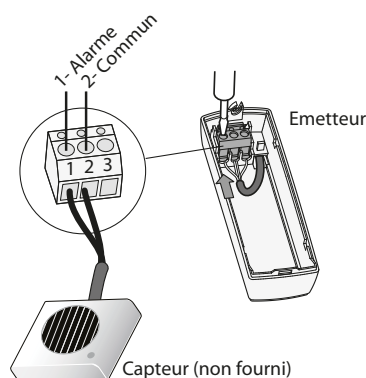

Nom	Référence
DU TYXAL+	6412302
BAT 1/2AA TYXAL+ Pile lithium	6416230