

Platines de rue téléphoniques

Avec synthèse vocale, pictogrammes clairs et contrôle d'accès

1-4
appels

8-32
numéros

TLI1K • TLI2K • TLI4K

CARACTÉRISTIQUES

- Aluminium 4 mm résistant au vandalisme
- Raccordement à une ligne téléphonique analogique dédiée ou un PABX
- Clavier codé pour le contrôle d'accès (type AC10F - 100 codes / 2 relais) non valable pour la composition d'un numéro d'appel
- 1 bouton d'appel permettant un routage automatique vers 8 numéros pré-enregistrés : 4 pour le mode jour & 4 pour le mode nuit
- 1 commande de gâche
- Alimentation en 12 VDC externe (fournie)
- Synthèse vocale : messages pré-enregistrés
- Mode jour/nuit : composition automatique d'un numéro «jour» ou d'un numéro «nuit», commutée par horloge externe (non fournie) ou par poste téléphonique type DTMF
- Réglage du volume réception
- Programmation des paramètres à distance par poste DTMF



TLI1K

Platine de rue téléphonique encastrable, 1 appel et clavier d'accès



TLI2K


Platine de rue téléphonique encastrable, 2 appels et clavier codé




TLI4K

Platine de rue téléphonique encastrable, 4 appels et clavier codé

CÂBLAGE

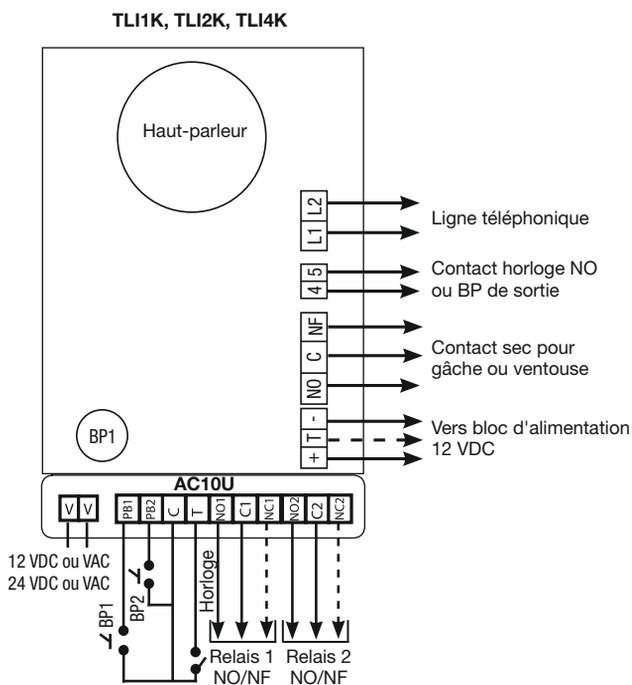

DIMENSIONS (mm)

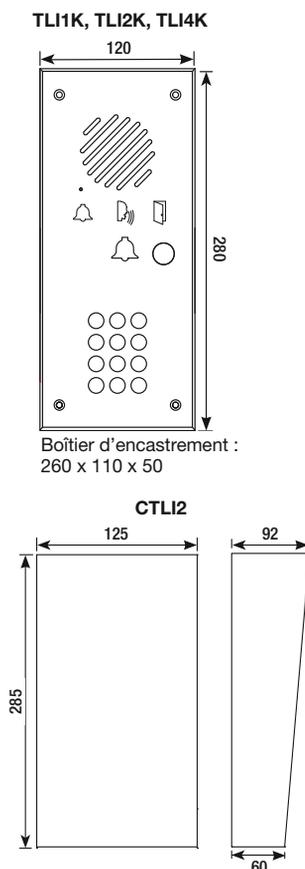

OPTIONS

