

3321A/3322A/3323A



foto : 3321A


- AC voltmeter met duidelijk leesbare lineaire schaalverdelingen.
- Automatische ontladfunctie ; de opgeslagen belasting in het circuit wordt automatisch ontladen na de test.
- Conform de norm IEC 61010-1 CAT.III 600V, CAT.II 1000V
- Schaalverdelingen met kleurcodering voor duidelijke uitlezing.
- De displayverlichting vergemakkelijkt het meten op donkere plaatsen.
- Meetsnoer met afstandsbedieningsknop.
- Draagriem voor handenvrije bediening.

Toebehoren



7149
(7139)

3144A, 3145A, 3146A, 3161A



7150
(7103)

3315, 3316, 3321A, 3322A, 3323A
3021, 3022, 3023



7149/7150

Meetsnoer met afstandsbedieningsknop
(7103 ou 7139, 7161, 7131, 8017, 9120 ou 9041)



7122A




Meetsnoeren
3005A, 3007A, 3131A, 3132A

	3321A	3322A	3323A
Isolatiweerstand			
DC testspanning	250V/500V/1000V	125V/250V/500V	25V/50V/100V
Meetbereiken	50MΩ/100MΩ/ 2000MΩ	20MΩ/50MΩ/ 100MΩ	10MΩ/10MΩ/ 20MΩ
Midden-schaalwaarde	1MΩ/2MΩ/ 50MΩ	0.5MΩ/1MΩ/ 2MΩ	0.2MΩ/0.2MΩ/ 0.5MΩ
Primaire effectieve meetbereiken	0.05-20MΩ(250V) 0.1-50MΩ(500V) 2-1000MΩ(1000V)	0.02-10MΩ(125V) 0.05-20MΩ(250V) 0.1-50MΩ(500V)	0.01-5MΩ(25V) 0.01-5MΩ(50V) 0.02-10MΩ(100V)
Nauwkeurigheid	±5% van de uitgelezen waarde		
Secundaire effectieve meetbereiken	20-50MΩ(250V) 50-100MΩ(500V) 1000-2000MΩ(1000V)	10-20MΩ(125V) 20-50MΩ(250V) 50-100MΩ(500V)	5-10MΩ(25V) 5-10MΩ(50V) 10-20MΩ(100V)
Nauwkeurigheid	±10% van de uitgelezen waarde		
AC spanning			
AC spanningsbereik	600V		
Nauwkeurigheid	±3% de la valeur pleine échelle		
Toegepaste normen	IEC 61010-1 CAT.III 600V, CAT.III 1000V		
Max. overspanning	5550V AC gedurende 1 minuut		
Voeding	R6P(AA)(1.5V) × 6		
Afmetingen	105(L) × 158(B) × 70(D)mm		
Gewicht	circa 520g		
Toebehoren	7150(meetsnoer met afstandsbedieningsknop) 9121(draagriem) 7081(veiligheidssnoer): enkel 3321A R6P(AA) × 6 Handleiding		
Optie	7115(extensieprobe) 8016(haakvormige probe) 9089(draagtas)		

Selectiegids

	3321A	3322A	3323A
Testspanning	250V 500V 1000V	125V 250V 500V	25V 50V 100V
Schaalverlichting	•	•	•
Automatische ontlading	•	•	•
Afstandsbedieningsknop	•	•	•

Toebehoren in optie

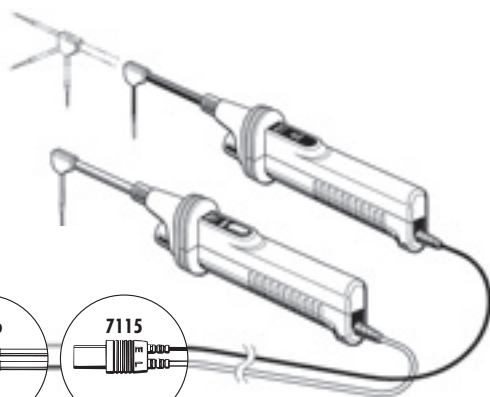

7115/7116

Extensieprobe



8016

Haakvormige probe



9089

Draagtas