




TT960 DIGITALE TRMS MULTIMETER



- TRMS metingen
- Dubbel gegoten plastic behuizing. Ultrastevig en compact
- Auto Ranging en data hold
- Automatische selectie van het meetbereik
- Automatische sluimermodus
- IP65 beschermingsgraad
- Schokbestendig tot 2m hoogte

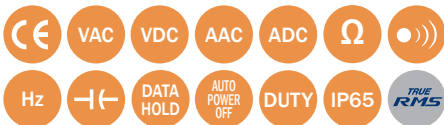

TT960

Wisselspanning	600V	±1,0%
Gelijkspanning	600V	±0,5%
Wisselstroom	10A	±2,0%
Gelijkstroom	10A	±1,0%
Weerstand	40MΩ	±1,5%
Capaciteit	4000μF	±3,0%
Frequentie	10kHz	±1,0%
Arbeidscyclus	99,9%	±1,2%
Meetpunten	4.000	
Diode & continuïteit	Ja	
Afmetingen	120 x 67 x 46 mm (L x B x D)	
Gewicht	200 g	
Cat.	Cat. III 600 V	
Toebehoren	Testsnoeren, 2 x AAA batterijen 1,5V, draagtas, temperatuursonde type K	

1021R DIGITALE TRMS MULTIMETER



- TRMS meting
- Groot, verlicht scherm
- Compact toestel met aangegoten behuizing
- Sensor modus (met klemsensor)
- MIN/MAX functie



1021R

Wisselspanning	6,000/60,00/600,0V (auto range)	±1,3% uitl. ±3dgt (6/60V), ±1,0% uitl. ±3dgt (40-500Hz)
AC mV	600,0mV	±2% uitl. ±3dgt (40-500Hz)
Gelijkspanning	6,000/60,00/600,0V (auto range)	±0,5% uitl. ±3dgt
DC mV	600,0mV	±1,5% uitl. ±3dgt
Wisselstroom	6,000/10,00A (auto range)	±1,5% uitl. ±3 dgt (40-500Hz)
Gelijkstroom	6,000/10,00A (auto range)	± 1.5% uitl. ±3% dgt
Weerstand	600,0Ω (auto range)	± 0,5% uitl. ±5dgt
	6,000/60,00/600,0kΩ (auto range)	±0,5% uitl. ±2 dgt
	6,000MΩ (auto range)	±1,5% uitl. ±5 dgt
	40,00MΩ (auto range)	±3,0% uitl. ±5dgt
Continuïteits-signaal	600 Ω (buzzer luidt < 90 Ω)	
Diode test	Drempelspanning 2,5 V: circa	
Capaciteit	60,00/600,0nF	±2,0% uitl. ±15 dgt
	6,000/60,00/600,0/1000μF	±5,0% uitl. ±10dgt
Frequentie	VAC 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz	±0,1% uitl. ±3dgt
	AAC 99,99/999,9Hz/9,999/99,99kHz	±0,1% uitl. ±3dgt
DUTY	1,0-99,9%	±1,0% uitl. ±3 dgt (50/60Hz)
Voeding	2 x R03 (1,5 V)	
Afmetingen	155 x 75 x 35 mm (L x B x D)	
Gewicht	Circa 250 g	
Toegepaste normen	IEC 61010-1 Cat. IV 300 V / Cat. III 600 V IEC 61010-2-033, IEC 61326-2-2	
Toebehoren	Rugpaneel met klemmen voor de meetsnoeren, vlak rugpaneel, 7066A (meetsnoeren), 8191 (zekering 10A/600V x 1), 9097 (draagtas), R03 x 2, handleiding	
Opties	7234 (krokodillenklep), 9189 (magnetische lusriem), 8161 (stroomtang), 8115 (stroomtang)	

