


Premium touchscreen voor uw woning

De Akuvox S562WEL2WB multifunctionele communicator, met een Linux-besturingssysteem, biedt audio- en videocommunicatie met deurstations via het SIP 2.0-protocol. Het levert de ultieme touchscreen-ervaring in een onopvallend, ruimtebesparend ontwerp met een schitterend 7-inch capacitief touchscreen-display

In een oogopslag

- Kristalheldere, stijlvolle uitstraling
- Linux OS
- 7-inch capacitief touchscreen met energiebesparingsmodus
- Lost het stabiliteitsprobleem van Wi-Fi volledig op met Wi-Fi 6
- Bidirectionele audiocommunicatie met andere units in het 2-draads IP-netwerk
- Gevoed door NS-2 of externe bron
- Super lange transmissieafstand via 2-draads kabel
- Geleverd met muurbeugel voor opbouwmontage.
- Voldoet aan de SIP-standaard voor eenvoudige integratie in alle SIP-geschikte telefooncentrales (PBX).

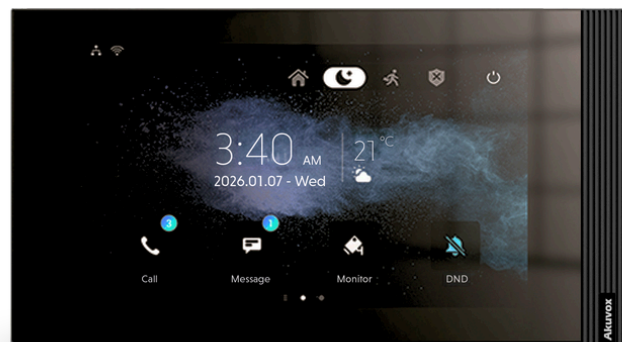

Fysiek & Voeding

- Voorpaneel: Kunststof
- RAM / ROM: 128MB / 128MB
- Display: 7 Inch IPS LCD
- Scherm: 7 inch capacitief touchscreen
- Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/ax, @2.4GHz
- RS485-poort: 1
- Relaisuitgang: 1
- Bel-ingang: 1
- Alarmingang: 8
- Microfoon: -42dB
- Luidspreker: 4Ω / 2W
- 2-draadsaansluiting
- Ethernet-poort: 1xRJ45, 10/100Mbps
- Voeding: 48V DC-connector (indien geen gebruik van NS-2)
- Installatie: Wandmontage (optioneel desktop steun)
- Afmetingen: 216.4x118.8x21.7mm
- Luchtvochtigheid: 10~90%
- Bedrijfstemperatuur: -10°C ~ +45°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ +70°C

C-CCI-AVG-290520261452-A Afbeeldingen en technische gegevens zijn louter indicatief en niet bindend. De fabrikant behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkel de gegevens geldig op het moment van levering zijn bindend.



CCI nv/sa
Louiza-Marialei 8/5
2018 Antwerpen / Anvers
T: +32 3 232 78 64
info@ccinv.be | www.ccinv.be

Akuvox
Open A Smart World

Audio

- SIP: SIP v1 (RFC 2543) en SIP v2 (RFC 3261)
- Smalband-audiocodecs: PCMU, PCMA, G.729
- Breedband-audiocodec: G.722
- DTMF: out-of-band (RFC 2833), SIP INFO
- Echo-onderdrukking
- Spraakactiviteitsdetectie
- Comfort-noisegenerator
- Automatische versterkingsregeling

Video

- Videocodec: H.264

Touchscreenweergave

- Weergavemodus: normaal zwart, transmissief
- LCD-formaat: 7 inch, diagonaal
- Resolutie: 1024 × 600
- Contrastverhouding: 800:1
- Helderheid: 300 nits
- Kijkhoek: 85° links, 85° rechts, 85° boven, 85° onder
- Touchscreen: geprojecteerd capacitief

Netwerk

- Ondersteunde protocollen: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP en ARP

Inbedrijfstelling en onderhoud

- Automatische provisioning
- Webbeheerportaal
- Webgebaseerde pakketregistratie
- Back-up en herstel van de configuratie
- Firmware-update
- Systeemlogboeken

Toepassingsgebieden

- Villa's
- Appartementencomplexen
- Domoticasystemen
- Moderne interieurs

