

Sonde d'ensoleillement

SE 2100

FONCTIONS

- Mesure l'énergie solaire et transmet les données à un gestionnaire d'énergie ou à un indicateur de consommation RT2012
- Compatible TYWATT 2000, CALYBOX 2020 WT, TYBOX 2000 WT/2010 WT/2020 WT
- Fonctionne obligatoirement en lien avec le pilotage des volets roulants
- Indispensable pour la fonction optimisation solaire qui permet de maintenir une température de confort en toute saison en agissant sur la hauteur des volets roulants
- A placer sur le mur le plus exposé au soleil



+ UTILISATEUR


- Permet de profiter des apports solaires afin de réaliser des économies d'énergie supplémentaires
- Autonomie sur piles de 10 ans

+ INSTALLATEUR

- Solution radio simple à installer qui permet de respecter l'étanchéité à l'air du bâtiment

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation pile lithium 3,6V-2,6 Ah (fournie)
- Autonomie : 10 ans
- Fréquence Radio : 868 MHz
- Portée Radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Fixation en saillie
- Plage de température de fonctionnement garantie : -20°C à + 60°C
- Couleur : Blanc
- Indice de protection : IP x4
- Dimensions : H 80 x L 80 x P 45 mm

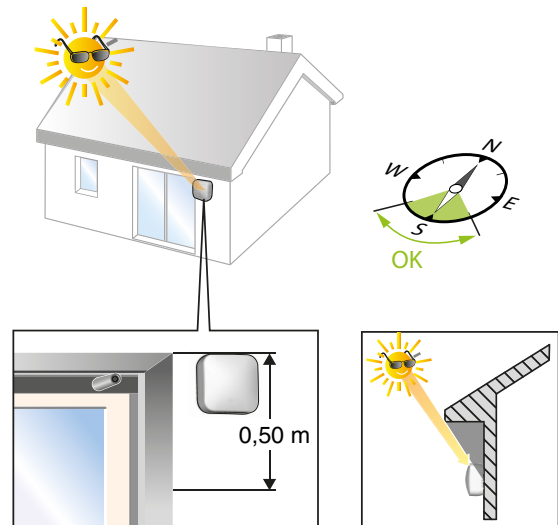

Nom

SE 2100

Référence

6300046