

Ontvangers droog houd- of impulscontact ZLVS

TYXIA 4600/4620

+ PRODUCTVOORDELEN

- Aanbevolen om binnenshuis 12 of 24 V-circuits te bedienen
- Door hun beperkte grootte kunnen ze gemakkelijk geïntegreerd worden in het aangestuurde toestel
- Geschikt voor het vervangen of toevoegen van extra afstandsbedieningen voor een bestaande aandrijving of een elektrische deuropener.
- Uitgang ZLVS

Functies

TYXIA 4600

- Met deze ontvanger kan men:
 - elektrische apparaten via een Aan/Uit-houdcontact bedienen vanaf een of meer mobiele of vaste draadloze zenders
 - een verlichtingspunt, een plafondventilator, een luchtafvoersysteem, een besproeiingskraan, een relais, een pomp bedienen

TYXIA 4620

- Met deze ontvanger kan men:
 - een automatische toepassing zoals een gemotoriseerde garagepoort open en dicht doen via een impulscontact en met behulp van verschillende mobiele of vaste draadloze zenders
 - aan de ingang van het eigendom een nieuwe belknop toevoegen aan een bestaande bedrade deurbel door een TYXIA 2620 zender te verbinden met een waterdichte drukknop
 - het aantal drukknopbedieningen op het verlichtingscircuit uitbreiden met een afstandsbediener

Vervolledig uw installatie

- Meest aangewezen zenders:
 - Ingebouwde zenders met een specifieke functie, afstandsbedieningen, touchscreens, melders, timers, telefonische afstandsbedieningen (zie compatibiliteitstabel p. 66-67)

Naam	Referentie
TYXIA 4600	6351282
TYXIA 4620	6351283



TYXIA 4600
Ontvanger met uitgang
droog houdcontact



TYXIA 4620
Ontvanger met uitgang
droog impulscontact

Technische kenmerken



- Radiofrequentie 868 MHz
- 1 uitgaand bedieningskanaal ZLVS of 230 V
- Voeding 230 V fase/nul
- 2 reeds voorziene draden voor aansluiting op een lokale schakelaar
- Mogelijkheid om de lokale bediening met 10 meter te verlengen

Uitschakelvermogen van het bediende circuit:


- 230 V wisselstroom: maximaal 0,5A
- 12 V continu (ZLVS): maximaal 1 A
- 24 V continu (ZLVS): maximaal 0,5A
- Werkingstemperatuur: -5° tot 40°C
- Afmetingen: H 45 x B 38 x D 23 mm
- Compatibel met de netwerkfunctie

TYXIA 4600

- Keuze uitgang contact NO of NC

TYXIA 4620

- Keuze voor een impulsduur van 250 ms of 4 seconden

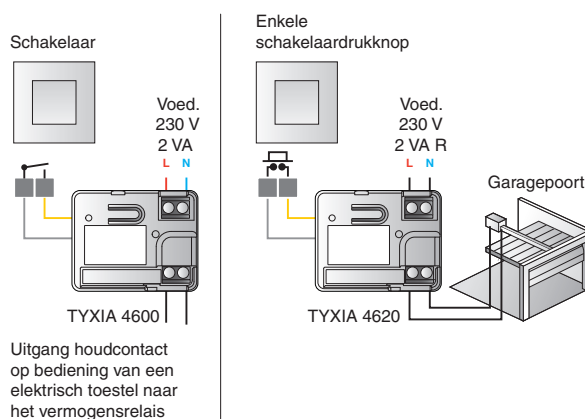

Uitgang houdcontact op bediening van een elektrisch toestel naar het vermogensrelais