

Détecteur volet roulant Radio

DVR TYXAL+

FONCTIONS

- Détecte l'ouverture d'un volet roulant fermé (motorisé ou non) ou le soulèvement d'un volet



+ UTILISATEUR


- Détecte une tentative d'effraction extérieure, avant l'intrusion dans le domicile
- Permet la mise en marche de l'alarme tout en laissant un volet entrouvert
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

+ INSTALLATEUR

- Facilité d'installation du capteur, fixé dans le coffre du volet roulant
- Paramétrage simple avec la touche Test en face avant
- Capteur avec roulement pour éviter l'usure du cordon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation par pile lithium fournie
- Autonomie : 10 ans
- Installation intérieure dans le caisson du volet roulant
- Longueur de cordon : 3,10 m
- Possibilité de régler la temporisation d'entrée de 0 à 45 secondes, sur le clavier tactile CLT 8000
- Bi-fréquence radio : 868,30 MHz et 868,95 MHz
- Portée radio : 100 à 300 mètres en champ libre
- Autoprotection à l'ouverture de l'émetteur
- Indice de protection : IP 30-IK 02
- Carte électronique tropicalisée de l'émetteur
- Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C
- Dimensions de l'émetteur : H 102 x L 33 x P 32 mm
- Dimensions du capteur H 102 x L 92 x P 14 mm

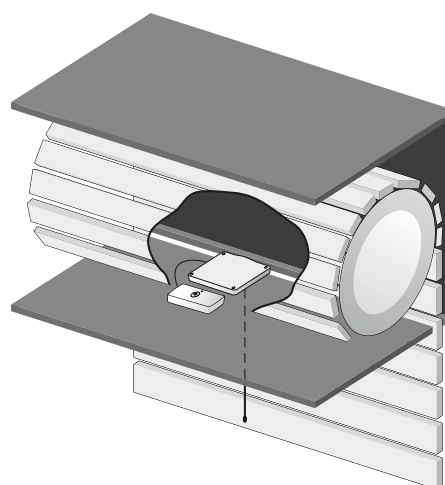

| Nom | Référence |
|-------------------------------|-----------|
| DVR TYXAL+ | 6412304 |
| BAT 1/2AA TYXAL+ Pile lithium | 6416230 |