

Écran tactile domotique

Commande et programmation d'automatismes de chauffage

TYDOM 4000

+ PRODUIT

- Programmation et commande radio de multi-métier : chauffage, automatismes, éclairage
- Idéal pour une installation en rénovation ou dans le neuf : habitation, salles de réunion, entreprises, locaux professionnels ou ERP (Établissement Recevant du Public)
- Paramétrage autonome rapide sans outil de configuration ou de PC
- Possibilité de modifier les paramètres ou d'ajouter de nouveaux récepteurs sans intervention sur les récepteurs existants
- Pose sur socle, encastré, en saillie



Pose encastrée



Pose en saillie



Pose sur socle

Fonctions

- Programmation jusqu'à 8 zones de chauffage ou de rafraîchissement suivant le type d'installation compatible :
 - Chaudière ou PAC non réversible en mode chauffage
 - Radiateur électrique Fil Pilote en mode chauffage
 - PAC réversible en mode chauffage et rafraîchissement
- Permet de contrôler et de commander :
 - 32 voies de commandes d'éclairages et de variations d'éclairages
 - 16 voies de commandes scénarios
 - 32 voies de commandes de volets roulants ou stores occultants motorisés
 - 32 voies de commandes d'automatismes (ex.: arrosage, motorisation portail et porte de garage)
- Visualisation des commandes jusqu'à 16 pièces nominatives du bâtiment
- Enregistrement automatique des récepteurs en réseau maillé
- Icônes d'aide de navigation ou de paramétrage
- 48 programmations hebdomadaires astronomiques ou non associables sur les applications automatismes ou Chauffage/Rafraîchissement
- Programme jusqu'à 6 ordres de commandes, de commutations ou de niveaux de consigne de température par jour
- Programmation automatique ou non du changement d'heure été/hiver
- Calendrier annuel pour créer des dérogations spécifiques :
 - les jours de congés avec présence des usagers
 - les jours d'absence
- Affichage de la température extérieure associée à une sonde radio dédiée
- Avec la fonction scénario, vous pouvez enregistrer plusieurs actions simultanées sur un même icône :
 - icône départ... les volets se ferment, les éclairage s'éteignent, le chauffage passe en température réduit

Complétez votre installation

- Récepteurs de la gamme TYXIA
- Packs thermiques (détail p.48)


Caractéristiques techniques

- Fréquence radio 868 MHz
- Écran rétro-éclairé
- Dalle tactile couleur 480 x 272 pixels
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Réglages : minute/heure/jour
- 14 langues enregistrées : NL / FR / DE...
- Fonction copie de programmes
- Paramétrage verrouillable avec un code installateur
- Retour d'information pour la supervision du système
- Programmation automatique ou non du changement d'heure été/hiver
- Dimensions :
 - produit en saillie : H 119 x L 174 x P 35 mm
 - entretoise de finition : H 139 x L 192 x P 10 mm
 - boîte d'encastrement : H 112 x L 171 x P 40 mm
- Livré sans alimentation
- Livré avec :
 - 1 boîte d'encastrement
 - 1 entretoise de finition
 - 1 socle pour installation mobile ou en saillie
 - 2 badges RFID

Nom	Référence
TYDOM 4000	6700079
Alimentation encastrée	6700042
Alimentation modulaire	6700041
Alimentation Multi-Plug*	6700081
Sonde extérieure radio	6300040

*Uniquement pour modèle sur socle et en saillie

Exemple d'applications avec le TYDOM 4000

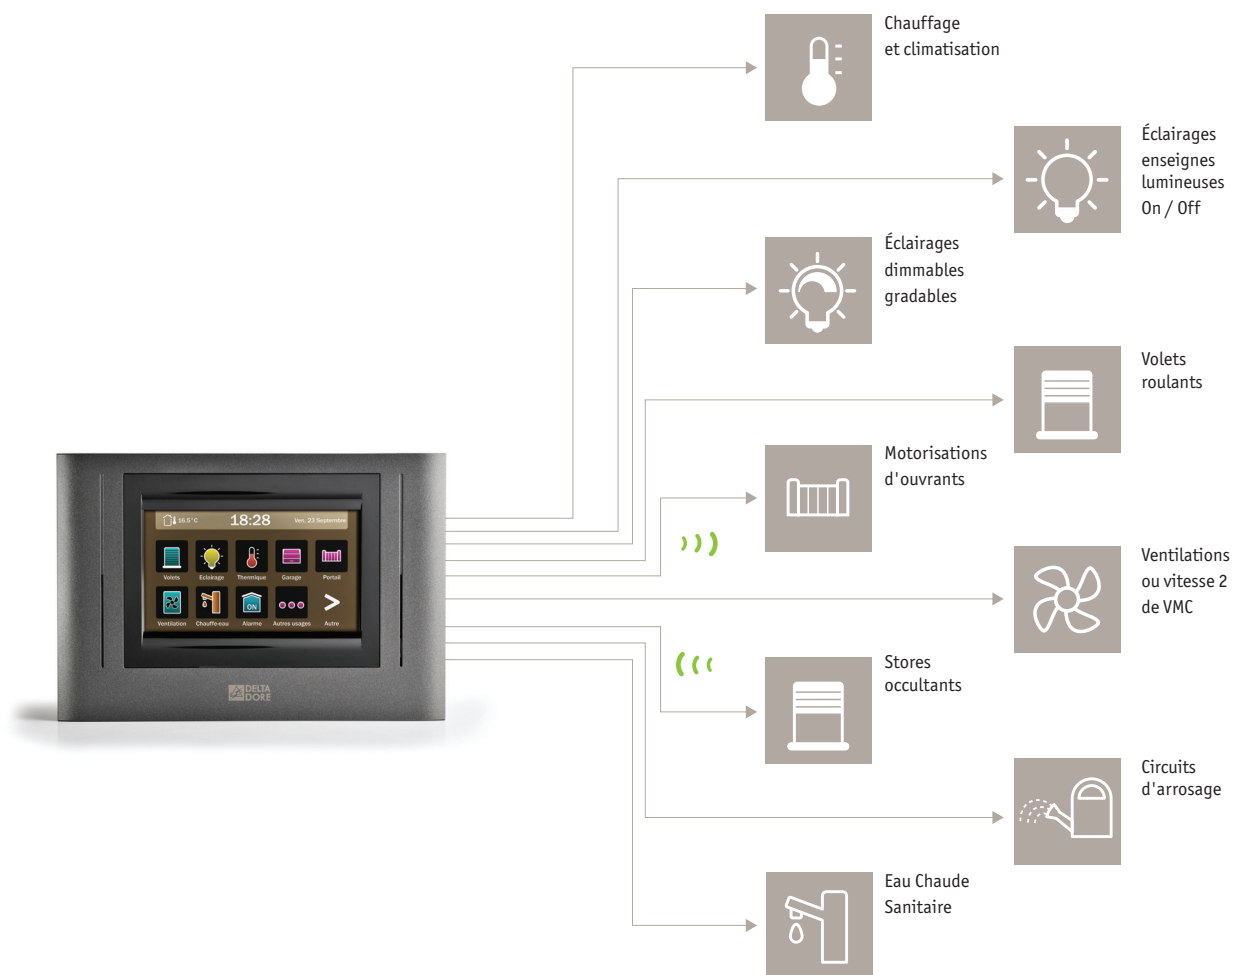


Découvrez toutes les possibilités du TYDOM 4000 !


Page d'accueil




Commander et varier les éclairages

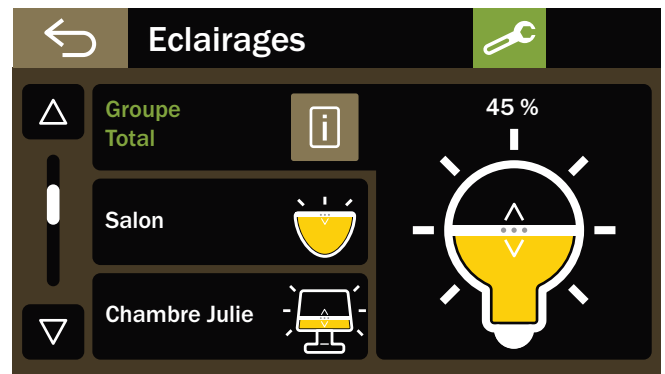


Commander le chauffage

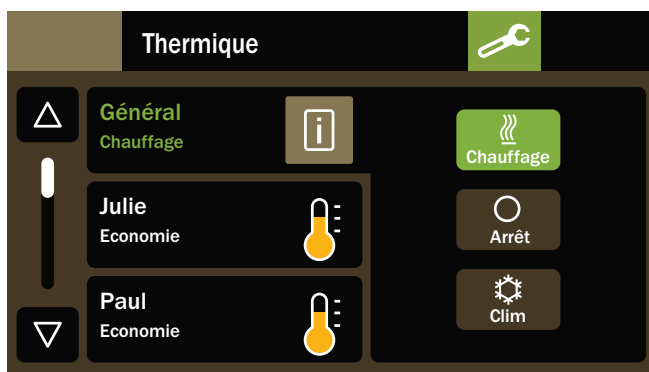

Visualiser la température

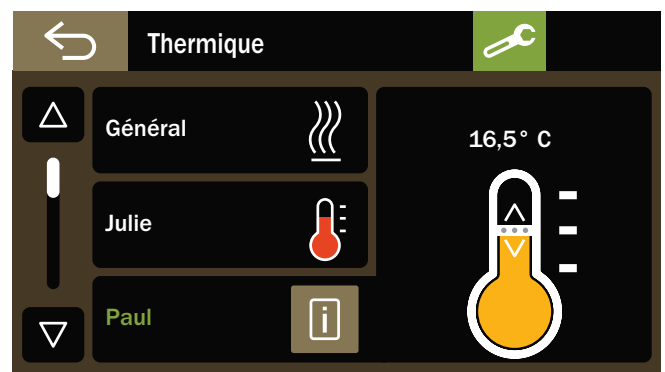

Programmer les volets

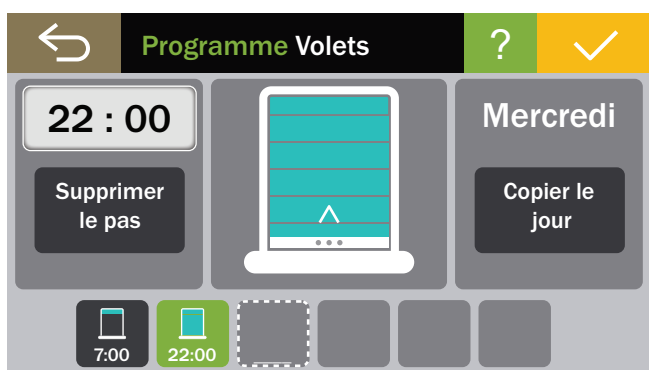

Gérer le calendrier

