

Aanraakscherm domotica + verwarming

Bedienen en programmeren van automatische functies voor de verwarming

TYDOM 4000

+ PRODUCTVOORDELEN

- Draadloos programmeren en bedienen van tal van toestellen: verwarming, geautomatiseerde functies, verlichting
- Ideaal bij renovatie en nieuwbouw: woningen, vergaderzalen, bedrijven, bedrijfslokalen of openbare gebouwen
- Snelle autonome instelling mogelijk zonder configuratietool of pc
- Mogelijkheid om de instellingen te wijzigen of nieuwe ontvangers toe te voegen zonder de bestaande ontvangers aan te passen
- Plaatsing op sokel, als inbouw of als opbouw



Inbouw



Opbouw



Plaatsing op de steunvoet

Funcies

- Tot 8 verwarmde of gekoelde zones programmeren, naargelang het type installatie:
 - Verwarmingsetel of niet-omkeerbare warmtepomp in verwarmingsmodus
 - Elektrische radiator met Stuurdraad in verwarmingsmodus
 - Omkeerbare warmtepomp in verwarmings- en koelmodus
- Voor de controle en bediening van:
 - 32 kanalen voor de bediening van verlichtingspunten en dimmers
 - 16 kanalen voor scenario's
 - 32 kanalen voor gemotoriseerde rolluiken of verduisteringsschermen
 - 32 kanalen voor de bediening van geautomatiseerde processen (bv.: bevoeiing, gemotoriseerde toegangspoort en garagepoort)
- Weergave van de aansturingen voor maximaal 16 benoemde ruimtes binnen het gebouw
- Automatische registratie van de ontvangers in het netwerk
- Hulp bij het navigeren of het instellen van de parameters
- 48 al dan niet astronomische weekprogramma's voor de toepassingen, geautomatiseerde processen of Verwarming/Koeling
- Programmeer tot 6 commando's, schakelpunten of temperatuurstellingen per dag
- Al dan niet automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Jaarkalender om specifieke afwijkingen te creëren:
 - verlofdagen met aanwezigheid van de gebruikers
 - dagen van afwezigheid
- Weergave van de buitentemperatuur in combinatie met een draadloze voeler
- Met de scenariofunctie kunt u gelijktijdig uit te voeren acties registreren op hetzelfde icoon:
 - vertrekicoon ... de rolluiken worden neergelaten, de verlichting wordt gedoofd en de verwarming schakelt over op een lagere temperatuur

Vervolledig uw installatie

- Ontvangers binnen het TYXIA-gamma
- Thermische sets (detail p. 48)

Naam	Referentie
TYDOM 4000	6700079
Ingebouwde voeding	6700042
Modulaire voeding	6700041
Multi-plug* voeding	6700081
Draadloze buitenvoeler	6300040


*Uitsluitend voor het model op sokkel en opbouwmodel

Technische kenmerken



- Radiofrequentie 868 MHz
- Scherm met backlight
- Kleurentouchscreen 480 x 272 pixels
- Compatibel met de netwerkfunctie
- Instellingen: minuut/uur/dag
- 14 geregistreerde talen: NL/FR/DE ...
- Programmakopieerfunctie
- Instellingen vergrendelbaar met een installateurscode
- Terugkoppeling van informatie om het systeem te controleren
- Al dan niet automatische omschakeling zomer-/wintertijd
- Afmetingen:
 - opbouwmodel: H 119 x B 174 x D 35 mm
 - verbindingstuk: H 139 x B 192 x D 10 mm
 - Inbouwdoos: H 112 x B 171 x D 40 mm
- Geleverd zonder voeding
- Geleverd met:
 - 1 inbouwdoos
 - 1 tussenstuk voor afwerking
 - 1 sokkel voor mobiele installatie of opbouw
 - 2 RFID-badges

Voorbeeldtoepassingen voor de TYDOM 4000

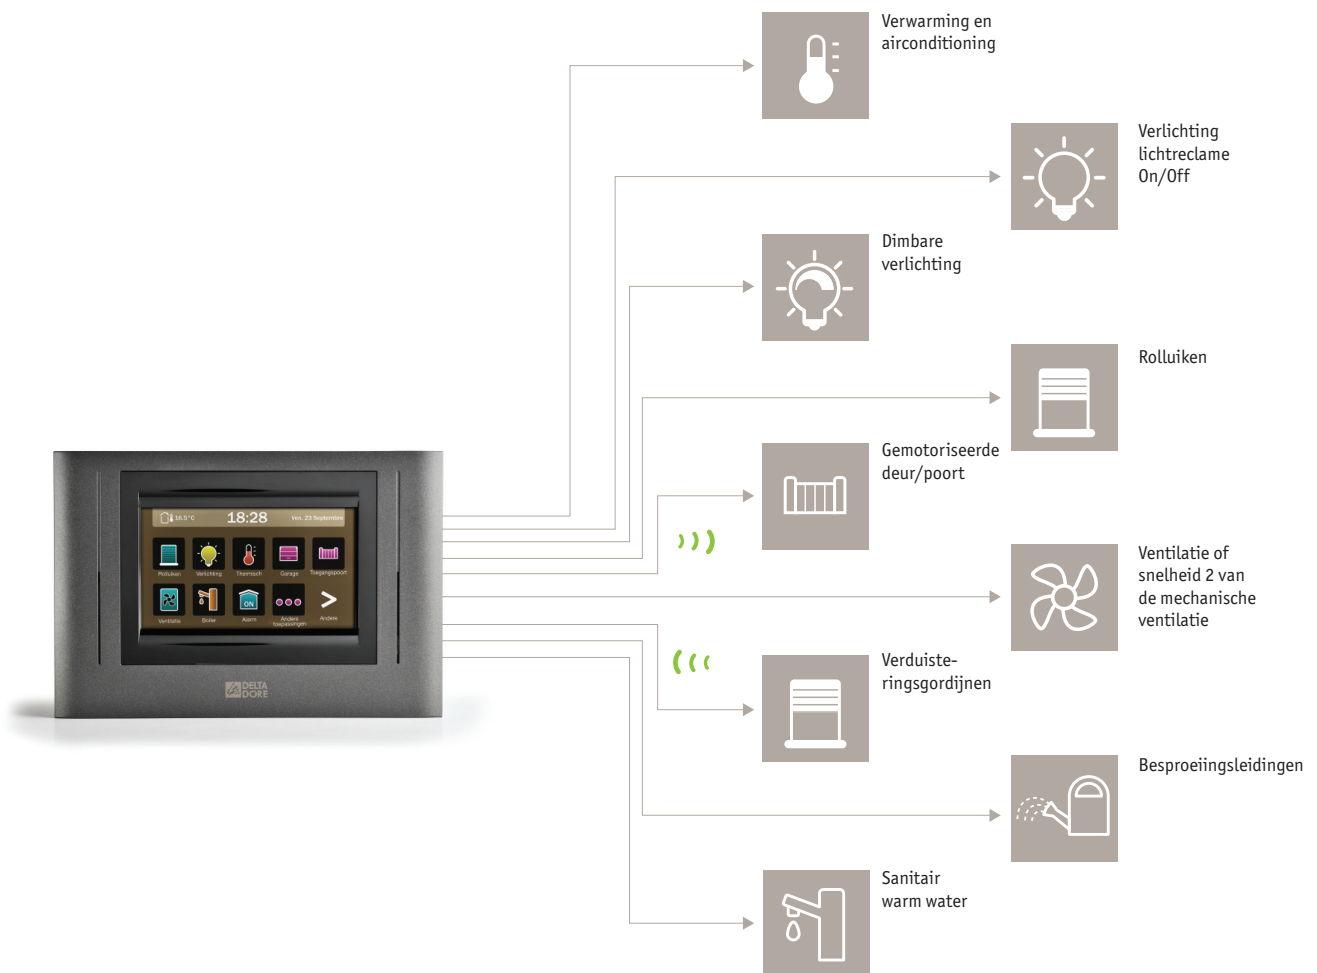

Ontdek alle mogelijkheden van de TYDOM 4000!


Startpagina




De verlichting bedienen en dimmen



De verwarming bedienen

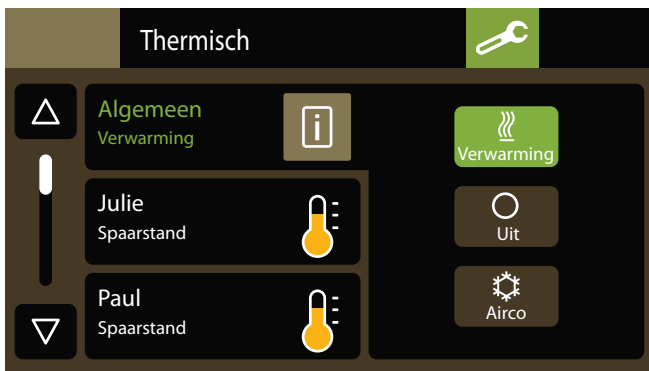

De temperatuur weergeven

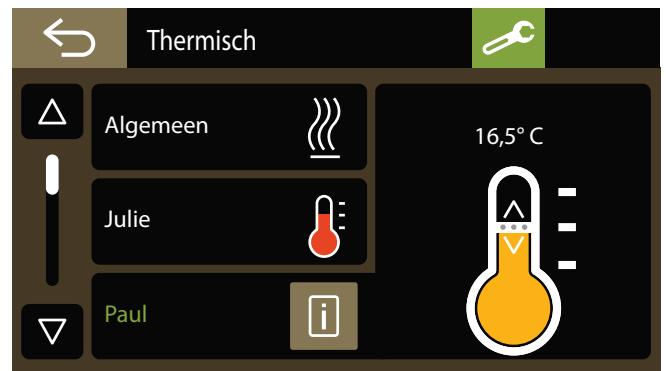

De rolluiken programmeren



De kalender beheren

Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag	Zondag
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10