




SEE THE UNSEEN™

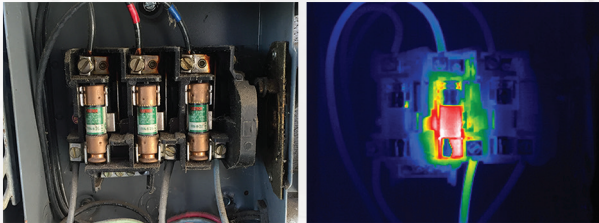


DEFECTE OF GEORRODEERDE ZEKERINGEN

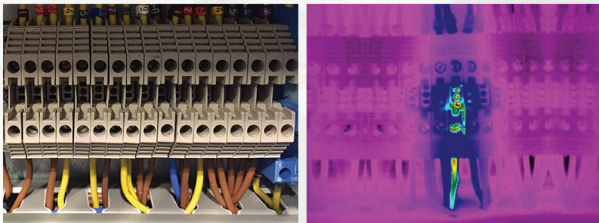


LOSSE VERBINDINGEN

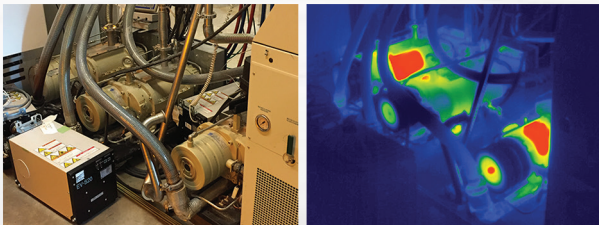


DEFECTE POMPEN EN MOTOREN

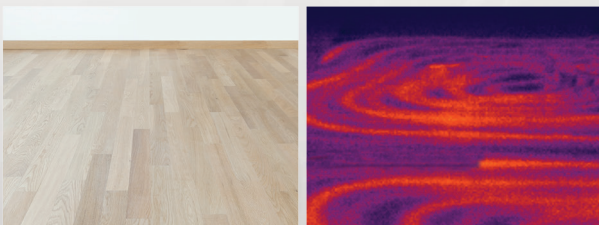

DEFECTE VLOERVERWARMING

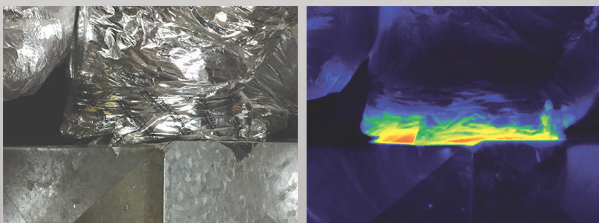

ISOLATIEVERLIES

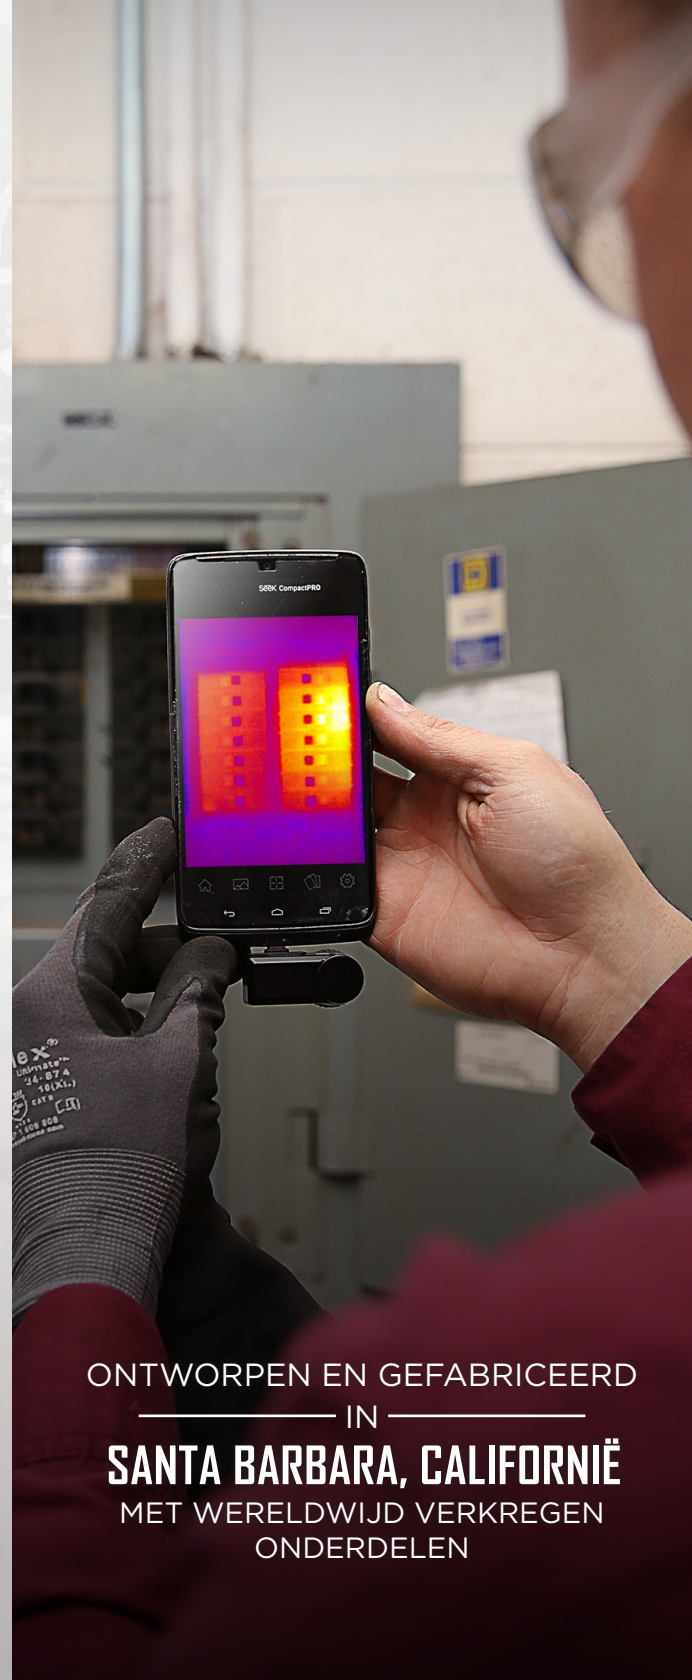

ONTWORPEN EN GEFABRICEERD
— IN —
SANTA BARBARA, CALIFORNIË
MET WERELDWIJD VERKREGEN
ONDERDELEN

Seek[™]
thermal

BETAALBARE, GEAVANCEERDE
THERMOGRAFIECAMERA'S VOOR
COMMERCIEËLE TOEPASSINGEN



thermal.com

CompactPRO™

Thermografiecamera met 76.800 pixels voor de smartphone



Waterbestendige behuizing
Functioneert dag en nacht

Warmtesensor	320 x 240
Gezichtsveld	32 graden
Temperatuurbereik	-40F tot 626F -40C to 330C
Beelden per seconde	> 15 Hz

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Professionele thermografiefuncties |
Temperatuurmetingen met automatische of volledig
handmatige bediening.

Objectief met scherpstelling voor snelle herkenning |
Richten en scherpstellen voor het beste beeld.

Geen batterijen nodig | Tot 4 uur lang ononderbroken
warmtebeelden, voorzien van stroom door uw eigen
smartphone.

Maak en deel foto's en -video's | Documenteer en
deel ze eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet.

Compact

Thermografiecamera voor de
smartphone met 32.136 pixels



Waterbestendige behuizing
Functioneert dag en nacht

Warmtesensor	206 x 156
Gezichtsveld	36 graden
Temperatuurbereik	-40F tot 626F -40C to 330C
Beelden per seconde	< 9 Hz



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

Geavanceerde thermografiefuncties |
Temperatuurmetingen met automatische detectie.

Objectief met scherpstelling voor snelle herkenning |
Richten en scherpstellen voor het beste beeld.

Geen batterijen nodig | Tot 4 uur lang ononderbroken
warmtebeelden, voorzien van stroom door uw eigen
smartphone.

Maak en deel warmtebeeldfoto's en -video's |
Documenteer en deel ze eenvoudig vanaf uw
smartphone of tablet.

RevealPRO™

Thermografiecamera met 76.800 pixels
voor handgebruik



300 lumen ledverlichting
Functioneert dag en nacht

Warmtesensor	320 x 240
Gezichtsveld	32 graden
Temperatuurbereik	-40F tot 626F -40C to 330C
Beelden per seconde	> 15 Hz

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN


Professionele thermografiefuncties |
Temperatuurmetingen met automatische
of volledig handmatige bediening.

Duurzaam en draagbaar | Robuuste met
rubber bedekte behuizing met Corning®
Gorilla® Glass.

Langwerkende oplaadbare accu | Tot vier
uur lang ononderbroken warmtebeelden.


Maak foto's voor verslagen | Directe
opslag op een intern geheugen van 4 GB.

4X digitale zoom Bekijk details vanaf een
veilige afstand.

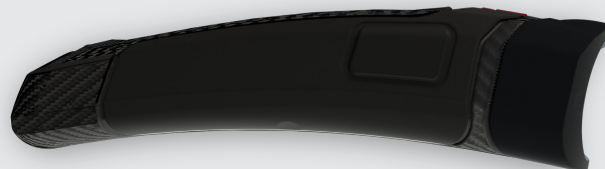

ShotPRO™

Thermografiecamera met touchscreen (76.800 pixels)

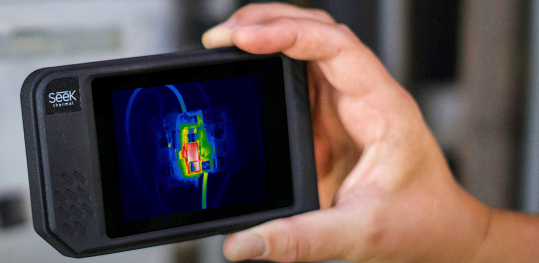

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

SeekFusion™ | Regelen tussen zichtbare beelden
en thermische beelden en video's.

Breed kleurentouchscreen | 3,5" kleurentouchscreen
met een resolutie van 640x480.

Langere werkende oplaadbare accu | Tot 4 uur lang
ononderbroken warmte en zichtbare.

Analyses op de camera | 3 vergelijkingsboxen,
punt en vaststelling hoge en lage punten.



Shot

Thermografiecamera
met touchscreen (32.136 pixels)

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

SeekFusion™ | Regelen tussen zichtbare beelden
en thermische beelden en video's.

Breed kleurentouchscreen | 3,5" kleurentouchscreen
met een resolutie van 640x480.

Langere werkende oplaadbare accu | Tot 4 uur
lang ononderbroken warmte en zichtbare.

Analyses op de camera | 3 vergelijkingsboxen,
punt en vaststelling hoge en lage punten.