



SE 2100

www.deltadore.com

Sonde d'ensoleillement
 Sunshine sensor
















Important product information (2)

		Autonomie pile lithium : 10 ans Lithium battery life : 10 years			868 MHz (EN 300 220) 100 m
	Storage Storage	0°C / +40°C			IP
	Fonctionnement Working	-20°C / +60°C		CE	
		80 x 80 x 45 mm			




Système d'optimisation solaire / Solar system optimization

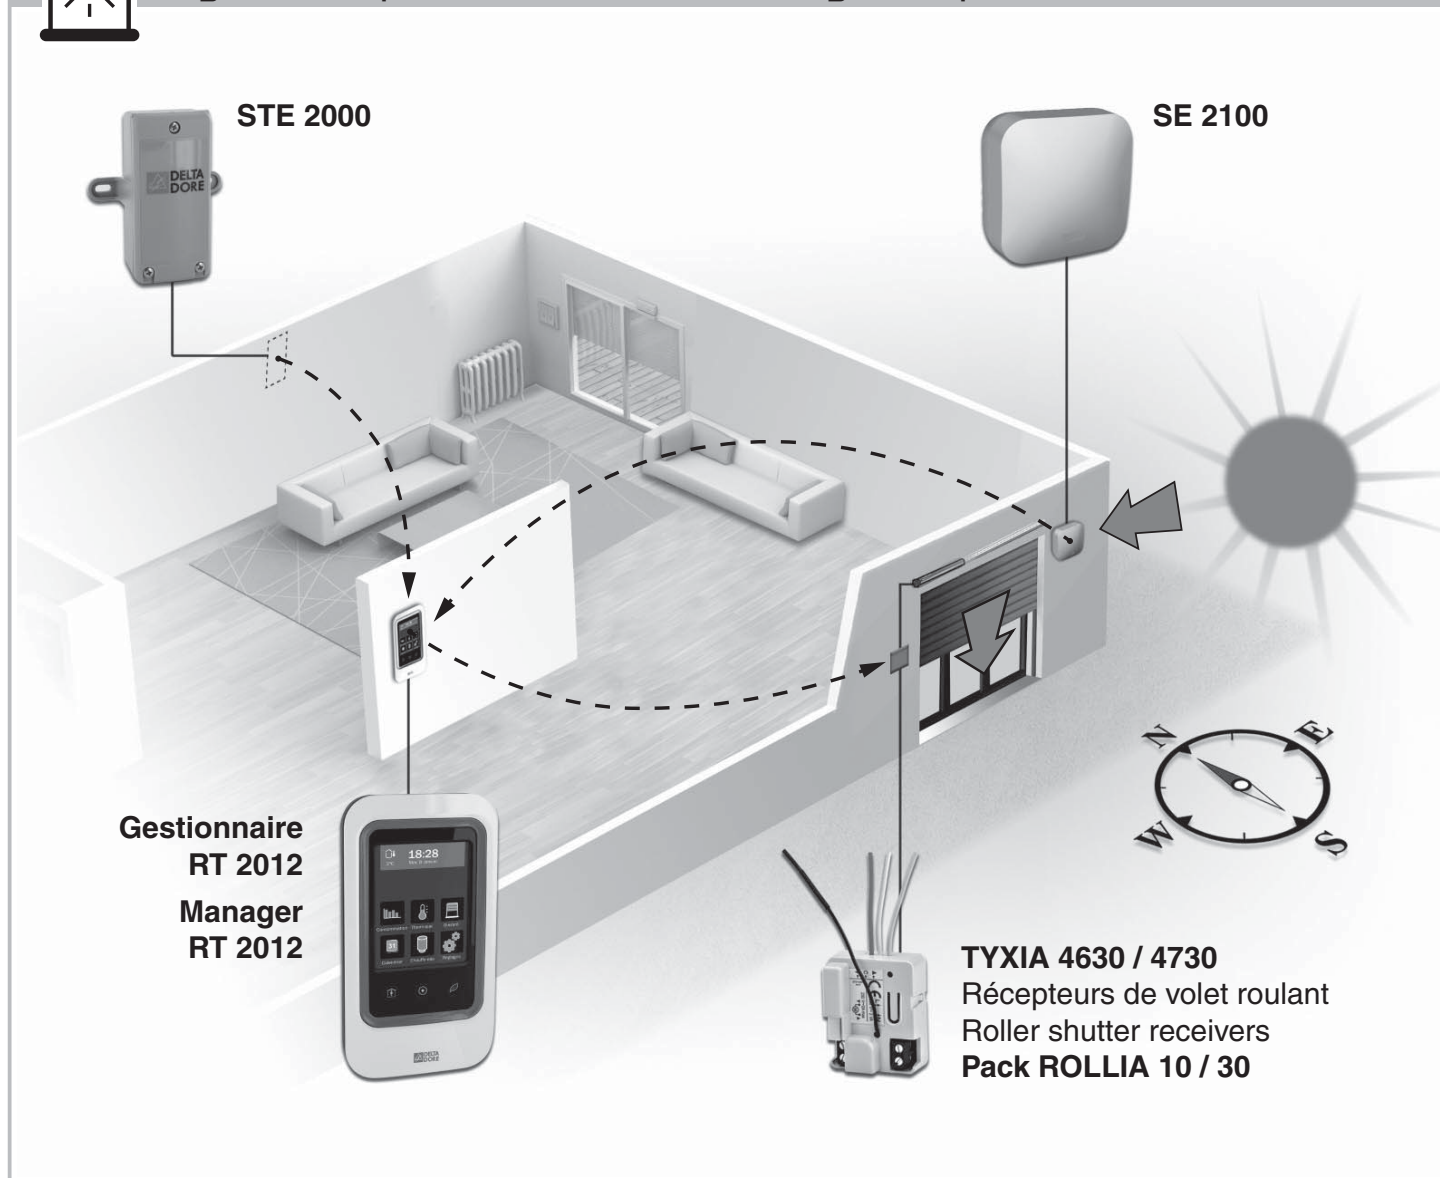

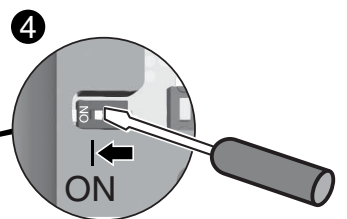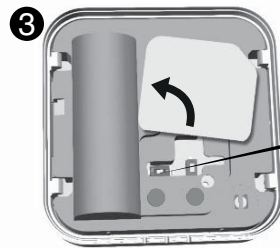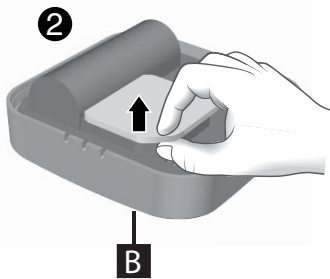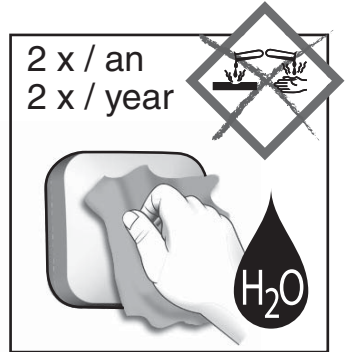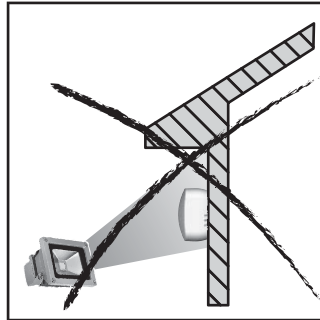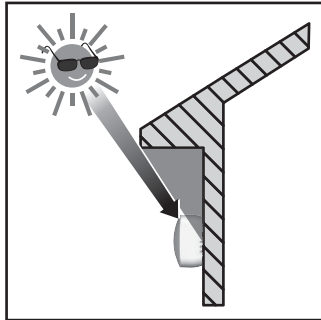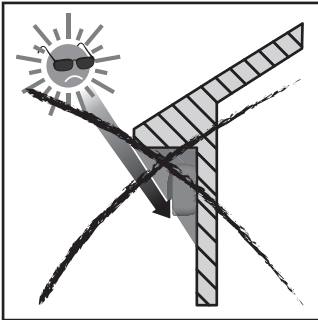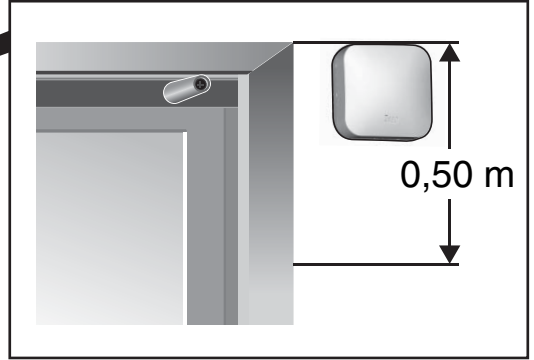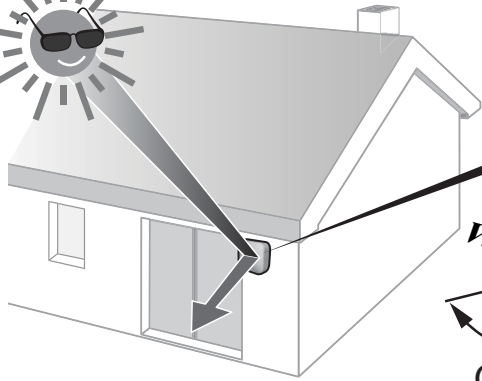

Placez le gestionnaire en attente d'association
Place the manager in awaiting for association

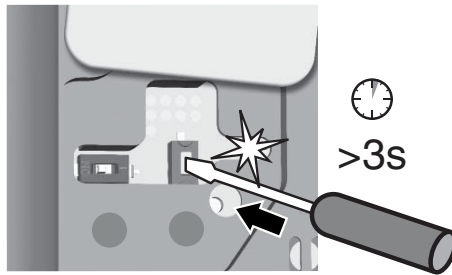

Vérifiez sur le gestionnaire que l'association est réussie
Check on the manager that the association is successful

