

Sleutelhanger-afstandsbedieningen

TYXIA 1400 / 1410



FUNCTIES

- Bidirectionele besturing: visuele feedback van het verzonden commando

TYXIA 1400

- Bedient 2 kanalen om de verlichting in of uit te schakelen + dimmen of 2 kanalen om rolluiken op te halen of neer te laten

TYXIA 1410

- Bedient 4 kanalen voor het automatisch openen en sluiten van de toegangspoort, de garagepoort, een elektrische deuropener, of om de verlichting, het besproeiingssysteem, enz. in of uit te schakelen



TYXIA 1400



TYXIA 1410

+ GEBRUIKER


- Handig zakformaat
- Centrale bediening van geautomatiseerde processen en buitenverlichting
- Schokbestendig, geschikt voor dagelijks gebruik

+ INSTALLATEUR

- Maximum 16 verbonden ontvangers

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding door middel van meegeleverde V CR 2430 lithiumbatterij
- 10 jaar batterij autoie
- Draadloze frequentie 868 MHz
- Draadloos bereik: 100 tot 300 meter in open veld
- 1 tot 4 bedieningskanalen afhankelijk van het product
- Beschermingsindex: IP 32
- Afmetingen: H 74 x L 37 x D 14 mm
- Gewicht (zonder batterij) : 25 g
- Geleverd met een sleutelhangerring
- Compatibel met de netwerkfunctie

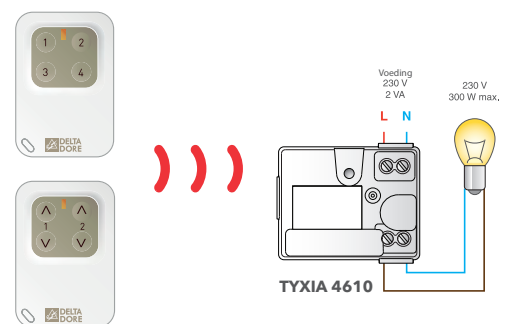

Benaming	Referentie
TYXIA 1400	A76351388
TYXIA 1410	A76351389