

# Thermostat digital pour plancher ou plafond rayonnant

## MINOR 12

### FONCTIONS

- Thermostat d'ambiance pour PRE ou PRP (plafond rayonnant plâtre)
- Régulation chronoproportionnelle (PI)
- 5 modes de fonctionnement (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt, Automatique)
- Choix de la prise de température mesurée (sur le boîtier d'ambiance ou par la sonde de sol)
- Gestion automatique des 20 premiers jours de la mise en chauffe progressive de la dalle en chappe liquide ou traditionnelle
- Entrée Fil Pilote pour le pilotage du thermostat en mode automatique par un gestionnaire d'énergie CALYBOX ou un programmeur DRIVER



Certificat européen de qualité garantissant une efficacité énergétique dans l'automatisme du bâtiment.

### + UTILISATEUR



- Régulation électronique performante permettant de réaliser des économies sur le chauffage
- Montée en température progressive pour la première mise en chauffe de la dalle
- Facilité de lecture grâce à l'écran rétro-éclairé

### + INSTALLATEUR

- Limitation de modification des plages de consignes
- Etalonnage de la sonde de température
- Paramétrage hors-tension du choix de la sonde de régulation et du type d'émetteur (plancher ou plafond)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 230 V
- 1 sortie contact alimenté 10 A / 230 V
- Entrée Fil Pilote 6 ordres pour la programmation avec :
  - un gestionnaire d'énergie CALYBOX
  - un programmeur DRIVER
- Indice de protection IP 30
- Installation en semi-encastré
- Fixation sur boîte d'encastrement (Ø 60 mm)
- Dimensions : H 104 x L 80 x P 48 mm

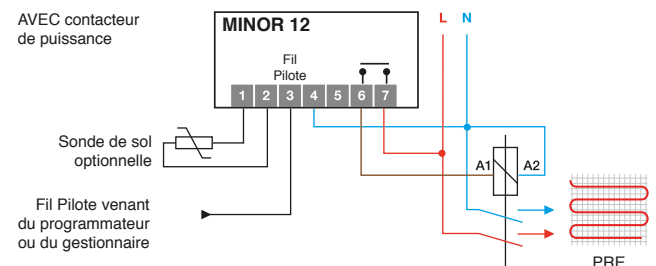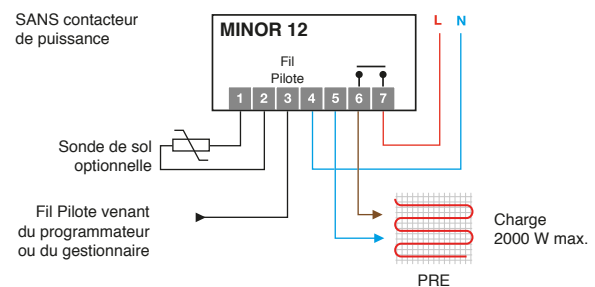

### COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION

- > Pilotage de l'installation par smartphone/tablette avec CALYBOX + TYDOM 1.0/2.0/3.0
- > Programmation du chauffage avec DRIVER 620

Nom	Référence
MINOR 12	6151055
Sonde de sol (option)	6300037